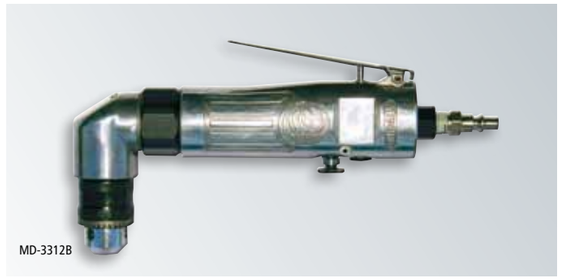
Angle model


MD-3312B

Straight model


10RDS-2500

Type	Brand	Capacity steel mm	Spindle size	Rotation direction	RPM	Power kW	Air-consumpt. l/s	Weight kg	Inlet-thread	Hose diameter mm	Vibration m/s²	Noise level dB(A)
MD-3312B	TOKU	10	3/8" x 24 UNF	Left/Right	1.900	0,38	6,0	0,91	PT 1/4"	6,5	2,3	77
10RDS-2500	RRA	10	3/8" x 24 UNF	Right	2.500	0,32	3,5	1,1	PT 1/4"	10	0,4	79


10RDS-2500


MD-3312B


MD-3312B

Drills

Pistol models


RRI-2206-40


YRD-6N BK


YRD-8N BK


MD-10L


10RD-2005BK


10RDR-1800BK


YRD-10N BK

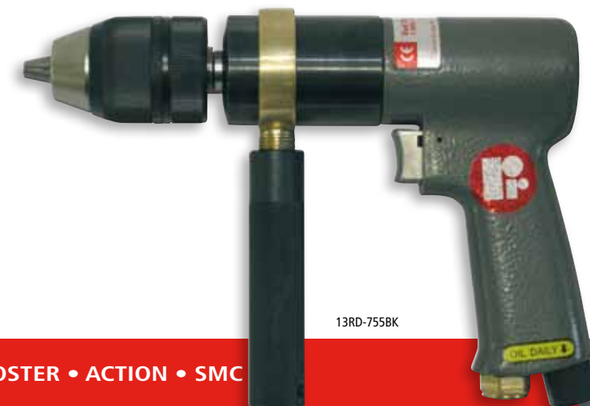

YRD-13N BK


RRI-2116P

Type	Brand	Capacity steel mm	Spindle size	Rotation direction	RPM	Power kW	Air-cons. l/sec	Weight kg	Inlet-thread	Hose diameter mm	Vibration m/s²	Noise level dB(A))
RRI-2206/40	RRI	6,5	3/8" x 24 UNF	Right	4.000	0,26	7,6	0,60	PT 1/4"	8	0,6	86
YRD-6N BK	YOKOTA	6-8	3/8" x 24 UNF	Right	2.800	0,33	8,3	0,90	PT 1/4"	8	3	76
YRD-8N BK	YOKOTA	8-10	3/8" x 24 UNF	Right	1.900	0,38	10,0	1,30	PT 1/4"	8	3	75
MD-10L	TOKU	10	3/8" x 24 UNF	Right	2.300	0,30	8,0	0,90	PT 1/4"	8	1,3	73
10RD-2005 BK	RRA	10	3/8" x 24 UNF	Right	2.600	0,30	8,0	1,10	PT 1/4"	6,5	1,6	78
10RDR-1800 BK	RRA	10	3/8" x 24 UNF	Left/Right	1.800	0,35	8,0	1,36	PT 1/4"	6,5	4	78
YRD-10N BK	YOKOTA	10-13	1/2" x 20 UNF	Right	1.000	0,44	10,0	1,50	PT 1/4"	10	1,3	80
YRD-13N BK	YOKOTA	13	1/2" x 20 UNF	Right	700	0,50	13,3	1,6	PT 1/4"	10	0,8	79
13RD-755 BK	RRA	13	3/8" x 24 UNF	Right	500	0,45	7,7	1,8	PT 1/4"	6,5	0,8	78
RRI-2116P [1]	RRI	16	1/2" x 20 UNF	Right	950 [2]	0,50	11,0	2,4	PT 1/4"	10	1,8	82

[1] Supplied including exhaust hose

[2] Max. 950 p/min - Min. 650 p/min


13RD-755BK