

POLISH**FLEX** PE 14-2 150



Nová **POLISHFLEX** PE 14-2 150 byla vyvinuta profíky pro profíky.


Nová **POLISHFLEX** je perfektně vyladěná pro uživatele. Motor a hřídel pracují extrémně tiše. Optimální oblast otáček se pohybuje mezi 380-2100 ot/min tak jako vysoký otáčivý moment je velice vhodný pro opracování citlivých povrchů. Ergonomickým tvarem a nízkou hmotností zvládnete dosáhnout a pracovat i na těch nejproblematičtějších místech. S maximálním průměrem leštícího kotouče velikosti průměru 200 mm můžete rychle a pohodlně opracovávat vodorovné i svislé plochy.



*Pohon **POLISHFLEX** je inovativní kombinace planetového a lapovaného úhlového pohonu. Planetové pohony mohou přenášet velice vysoký otáčivý moment a s velmi kompaktním tvarem. Extrémně malé vytváření hluku na základě optimalizace zvuku, také při zatížení.*



Aby byla vzdálenost od povrchu co nejmenší, má bruska plochou hlavu. Stroj je tím možné v každé pozici stabilně vést. Držadlo se SoftGrip je vytvářené ergonomicky pro optimální a precizní vedení. Držadlo je možné popřípadě upevnit ze strany (obsaženo v základním vybavení).

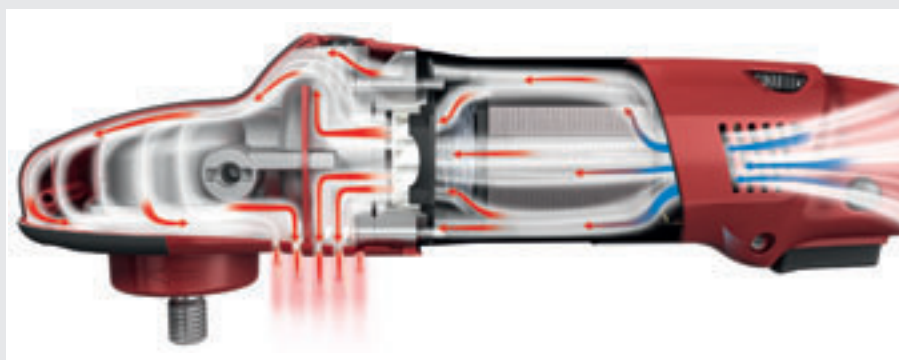

Silný 1400 wattový motor s výkonným větrákem pro optimální proudění vzduchu. Optimalizované vedení vzduchu se stará o co nejlepší chlazení pohonu a motoru. Kromě toho neexistuje žádný rušivý odpadní vzduch pro uživatele.



Spínač pro přidávání plynu: pro jemný start, startovní otáčky na stupni 1 (380 ot/min) a aretaci pro trvalý běh



Mikroprocesorová elektronika s plnynule regulovatelnou předvolbou otáček 380-2100 ot/min.



Aretace hřídele je ideálně polohovaná, aby nedocházelo k chybám v obsluze a nedocházelo k ovlivňování v oblasti držadla.



Nová **POLISHFLEX** PE 14-2 150 má již teď velmi dobré JMÉNO.

Co mají společného super sportovní vozidlo RUF CTR3 a nová **POLISHFLEX**? Obojí bylo vyvinuto, aby se dosáhlo absolutně nejlepších hodnot v oblasti pohonu, motoru, výkonu motoru a životnosti, s tím rozdílem, že jeden musí svůj výkon převést na velkou rychlost a druhý musí dostat velice „jemně“ svůj výkon na asfalt popř. povrch. Nová bruska **POLISHFLEX** má kromě vnitřních hodnot také velice štíhlý a „sportovní“ tvar, který umožňuje „řídit“ také v těch nejužších místech.



POLISHFLEX běží velice tiše. Hluk je optimalizován tak, že i pod zátěží je velice příjemný.



PE 14-2 150 je možné vést díky svému plochému tvaru a optimalizované hmotnosti i do těch nejkomplikovanějších míst.



Pomocí maximálního průměru leštícího kotouče průměru 200 mm je možné opracovávat svislé a vodorovné plochy rychle a bezpečně.



Pomocí FLEX hadříku z mikrovláken je možné stírat přebytky spolehlivě a extrémně jemně. TIP: po každém použití by se měl přebytečný leštící prostředek odstranit.



PE 14-2 150

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a točivým momentem

- VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, uzávěra proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- Silný motor s 1400 W a výkonným větrákem pro optimální chlazení
- Spínač pro přidávání plynu: pro jemný start, startovní otáčky na stupni 1 (380 ot/min) a aretací pro trvalý běh
- Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší působení chlazení motoru a pohonu. Žádné rušení odvodem vzduchu pro uživatele
- Nová kombinace planetového a úhlového pohonu se stará o extrémní redukci hluku
- Plochá hlava pohonu redukuje odstup k povrchu. Toto umožňuje vést stroje bezpečně v každé poloze
- Držadlo kryt: ergonomicky formovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a leží příjemně a bezpečně v ruce.
- Areatace hřídele: je ideálně polohovaná, aby nedocházelo k chybné obsluze a aby nebyl ovlivněn prostor u držadla
- S pogumovanou odkládací plochou pro jisté odkládání
- 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností vrubu a odírání



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø podpěrného kotouče	150 mm	Obsah dodávky PE 14-2 150:
Max. Ø leštícího nástroje	200 mm	1 rukojeť
Otáčky při chodu naprázdno	380-2100 ot/min	Obsah dodávky PE 14-2 150 Set:
Příkon	1400 W	1 rukojeť
Výkon	880 W	1 talíř na suchý zip tlumený Ø 150 mm
Upnutí nástroje	M 14	1 leštící houba PS-B 160
Rozměr (d x v)	402x117 mm	1 leštící houba PS-BL 160 Ø
Hmotnost	2,3 kg	1 rouno TW-PT 160
		1 hadřík z mikrovláken MW-P
Typ	Obj. č.	1 SpecialPolish P05/03 250 ml
PE 14-2 150	373.680	1 NanoPolish & Wax P02/06 250 ml
PE 14-2 150 Set	376.175	2 vložky do kufříku
		1 umělohmotný přenosný kufřík

! Příslušenství od strany 200



L 602 VR

Leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem

- VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení a čidlo na kontrolu teploty
- Silný 1500 wattový motor s vysokým stupněm působení
- Integrované přesměrování vzduchu: chrání před přímým prouděním vzduchu
- Vysoce zatížitelná díky perfektnímu chlazení
- Optimální manipulace díky vyrovnanému rozdělení hmotnosti a 3 variantám držení dle použití
- Odkládací lišta z gumy chrání stroj a povrch materiálu při výměně houbiček
- Aretace vřetena



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	220 mm	Obsah dodávky L 602 VR:
Max. Ø podpěrného kotouče	175 mm	1 postranní rukojeť
Otáčky při chodu naprázdno	400-2400 ot/min	1 rámová rukojeť
Příkon	1500 W	Obsah dodávky L 602 VR Set:
Výkon	1000 W	1 postranní rukojeť
Upnutí nástroje	M 14	1 rámová rukojeť
Hmotnost	3,3 kg	1 talíř na suchý zip 150 Ø
		1 leštící houba PS-B 2000
Typ	Obj. č.	1 hadřík z mikrovláken MW-C
L 602 VR	329.800	1 SpecialPolish P05/03 250 ml
L 602 VR Set	329.819	1 NanoPolish & Wax P02/06 250 ml

! Příslušenství od strany 200



PE 14-3 125

NOVINKA

Ergonomická leštička s regulací

- VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, zábranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- Díky velkému rozmezí otáček velmi vhodný pro perfektní práci s leštícími nástroji od Ø 80 do max. Ø 160 mm
- Ideální leštící nástroj Ø 140 mm
- Vysoce výkonný motor: vysoce zatížitelný
- Ergonomická stavba
- Štíhlé držadlo a ergonomicky tvarovaný kryt držadla pro optimální manipulaci a bezproblémové leštění
- 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností vrubu a odírání
- Aretace vřetena



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	160mm
Max. Ø podpěrného kotouče	150mm
Otáčky při chodu naprázdno	1100-3700o t/min
Příkon	1400W
Výkon	880W
Upnutí šroubu	M1 4
Rozměr (d x v)	370x1 10m m
Hmotnost	2,2k g

Typ Obj.č.

PE 14-3 125	383.678
PE 14-3 125 Set	383.732

Obsah dodávky k PE 14-3 125:
1 postranní rukojeť

Obsah dodávky k PE 14-3 125 Set:

- 1 postranní rukojeť
- 1 talíř na suchý zip 125 Ø
- 1 leštící houba PS-B 160
- 1 leštící houbička PS-W 160
- 1 hadřík z mikrovláken MW-C
- 1 Special Polish P05/03 250 ml
- 1 Nano Polish & Wax P02/06 250 ml



L 1503 VR

Klasická leštička s krytem držadla

- VR-elektronika: pomocí konstantního udržování otáček prostřednictvím tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Široká oblast otáček
- Vysoce výkonný motor: vysoce zatížitelný
- Vypínač
- Aretace vřetena
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	160mm
Max. Ø podpěrného kotouče	150mm
Otáčky při chodu naprázdno	1200-3700 ot/min
Příkon	1200W
Výkon	700W
Hmotnost	1,9k g

Typ Obj.č.

L 1503 VR	250.280
-----------	---------

Obsah odávky:
1 postranní rukojeť

! Příslušenství od strany 200

! Příslušenství od strany 200



XC 3401 VRG

XC 3401 VRG Set

Excentrická rotační leštička se samočinným pohonem

- VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, zábranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- Leštící zdvih 8 mm pro široké pole působnosti
- Permanentní nucený pohon pro rovnoměrný obraz leštění
- Speciální snímací talíř na suchý zip pro leštění
- Odnímatelné, ergonomické držadlo, tak jako držadlový kryt, pro optimální manipulaci pro všechny oblasti použití
- Ideální na laky, odolné vůči teplotě, díky velice minimálnímu vytváření tepla na povrchu
- Rovný řez bez vibrací díky dokonalému vyrovnaní
- Nízká stavební výška a nízká hmotnost
- Aretace vřetena
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Ø talíře na suchý zip	140 mm
Otáčky při chodu naprázdno	160-480 ot/min
Zdvih	8 mm
Počet zdvihů naprázdno	3200-9600 ot/min
Příkon	900 W
Výkon	590 W
Hmotnost	2,6 kg

Typ	Obj. č.
XC 3401 VRG	322.008
XC 3401 VRG Set	334.081

Obsah dodávky XC 3401 VRG:

- 1 rukojeť SoftVib
- 1 rámová rukojeť
- 1 speciální talíř na suchý zip, 140 Ø

Obsah dodávky XC 3401 VRG Set:

- 1 rukojeť SoftVib
- 1 rámová rukojeť
- 1 speciální talíř na suchý zip, 140 Ø
- 1 houba na suchý zip bílá, 160 Ø x 30
- 1 leštící hadřík z mikrovlákna
- 1 taška - sada
- 1 NanoPolish & Wax P02/06 250 ml
- 1 SpecialPolish P05/03 250 ml

! Příslušenství od strany 200



L 1202

Speciální leštička s nízkými otáčkami, 1600 W

- Vysoce výkonný motor: zvládne extrémně vysoké zatížení
- Nízké otáčky a vysoký točivý moment
- Kovový kompozitní kryt pro optimální odvádění tepla
- Pro trvalé používání s velkými leštícími kotouči při kartáčování, leštění a leštění pomocí houbiček na dřevo a ušlechtilou ocel
- Vypínač
- Aretace vřetena



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	250 mm
Max. Ø podpěrného kotouče	175 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1750 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	1100 W
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	5,1 kg

Typ	Obj. č.
L 1202	278.688

Obsah dodávky:

- 1 postranní rukojeť
- 1 ochrana rukou
- 1 držák rukojeti

! Příslušenství od strany 200



Leštění a mnoho více. FLEX profi-tipy.

Leštění ještě neznamená vždy leštění. Obecně se jako leštění rozumí broušení povrchu do roviny až po dosažení lesku. Definice profíků je ale daleko širší. Dobrý „lesk“ včetně úpravy laku a údržby obsahuje následující činnosti:

LEŠTĚNÍ: mechanický postup s cílem dosáhnout hladký, vysoce lesklý povrch.



Profi-tipy ohledně leštění

- Leštící prostředky se nesmí nikdy používat na slunci, při vysokých teplotách nebo při vysoké vlhkosti vzduchu.
- Před každým ošetřením je třeba lakovaný povrch důkladně umýt a nechat uschnout.
- Nepoužívejte žádné špinavé hadry nebo houby.
- Zabraňte přechodům, které by vedly k nepravidlostem a vytváření proužků.
- Vyměňujte a čistěte pravidelně leštící houbu.
- Veškeré prostředky je třeba používat velice úsporně. Příliš velké dávkování ztěžuje dolešťování a ovlivňuje kvalitu.

ZAPEČETĚNÍ: trvalé uzavření pórovitého povrchu.



Profi-tipy ohledně zapečetění

- Proveďte nejprve intenzivní základní čištění.
- Vyčistěte povrch od všech odumřelých částic laku a barev.
- Pozor, při nesprávném použití dochází k zapečetění jak lakovaného povrchu, tak také nečistoty.

ÚDRŽBA LAKU: údržba laku pomocí vosků.



Profi-tipy ohledně údržby laku

- Povrch je třeba nejprve důkladně vyčistit.
- Prostředek se musí nanášet velice úsporně a rovnoměrně.
- Dbejte, aby byl povrch absolutně suchý.
- Zabraňte působení slunce, velkému horku a vlhkosti a mrazu.



Rotačně nebo excentricky?

Jak je těžké odpovědět na spoustu otázek z běžného života, tak je tomu také v tomto případě. Jestli se doporučí rotační nebo excentrická bruska, to souvisí s volbou vhodného leštidla, a také na druhu Vaší práce.

ROTAČNĚ: citlivě a agresivně


Leštění samotné předpokládá velice hodně citu a preciznosti. Pomocí rotačního stroje ale mistrně zvládnete jako profík všechny druhy opracování. Dbejte na dvě věci: jednak rotační pohyb vytváří daleko agresivnější působení na povrch, než je tomu tak u excentrické brusky. Za druhé mohou při nesprávném použití vzniknout rychle hologramy.



Rotační leštička PE 14-3 125

Ideální pro:

- působení prachu
- pomerančovou kůru
- tok laku
- mlhovinu ze stříkání
- silně zvětrané laky
- normální škrábance
- čištění laku



EXCENTRICKY: efektivně a účinně


Excentrické typy jsou specialisté – a mezi ostatními lidmi nejsou moc oblíbení. U leštiček s excentrickým rotačním pohybem a permanentním pohonem tomu tak vůbec není. Žádný div, vždyť se pomocí těchto brusek dá pracovat efektivně a účinně. Díky zvláštnímu pohybu a velkému zdvihu můžete povrch nejen zapečetit, ale také leštit bez vytváření hologramů. Kromě toho se stroj hodí na odstraňování existujících hologramů a zbytků po leštidlech, především z tmavých laků.



Excentrická leštička XC 3401 VRG

Ideální pro:

- zvětralé laky
- lehké škrábance
- lehké stopy po opotřebení
- odstraňování hologramů
- šmouhy
- vlasečnice
- leštění do vysokého lesku
- zapečetění



Profíci opracovávají tento druh poškození laku také pomocí rotačních leštiček



Doporučení pro použití

Jemné sílové sady

Rotační excentr

Všestranný stroj



Pomerančová kůra




Prachové působení




Velké škrábance



Škrábance



Lehké stopy po opotřebení



Hologram



Zapečetění laku/údržba



Leštící
jehněčina



Leštící
houbička
modrá



Leštící
houbička
černá



Leštící
houba
bílá



Na odstranění silných škrábanců doporučujeme leštící jehněčinu ve spojení s pastou FLEX SpecialPolish.



Škrábance je možno odstranit pomocí leštící houbičky modré a pomocí pasty FLEX SpecialPolish.



Hologramy je možno opracovávat pomocí sendvičové leštící houbičky černé a pomocí pasty FLEX SpecialPolish.



Na zapečetění a údržbu se hodí především excentrická leštička XC 3401 VRG a vosk FLEX NanoPolish & Wax.

Příslušenství leštících systémů

							Označení	Rozměr v mm				ks/ bal.	Objedná- vací číslo	PE 14-2 150 L 602 VR	PE 14-3 125 L 1503 VR	XC 3401 VRG	L 1202		
Snímací talíř na suchý zip M 14																			
	Elastický brusný talíř se suchým zipem.							115 Ø				1	208.817	■	-	■	■	-	-
	Bowl na suchý zip							125 Ø				1	231.983	■	■	■	■	-	-
Snímací talíř na suchý zip tlumený M14																			
	12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.							115 Ø				1	240.311	■	-	■	■	-	-
								125 Ø				1	350.737	■	■	■	■	-	-
								150 Ø				1	350.745	■	■	■	■	-	■
Leštící houbička modrá																			
	Houbička se středně tvrdou a hrubou strukturou pěnové části a vysokou odolností vůči pevnosti v tahu. Pomocí ustupujícího veluru pro bezpečné leštění a jako centrovací pomoc. Především vhodné pro zvětralé, matné laky a škrábance, ve spojení se speciální jemnou brusnou pastou SpecialPolish.							PS-B 140	140 Ø x 30			1	376.388	■	■	■	■	■	-
								PS-B 160	160 Ø x 30			1	376.396	■	■	■	■	■	■
								PS-B 200	200 Ø x 30			1	376.418	■	■	-	-	-	■
Leštící houba bílá																			
	Houbička se středně tvrdou a jemnou pěnovou strukturou a extrémně vysokou pevností v tahu. S podsazeným velurem pro bezpečné leštění a jako centrovací pomoc. Především vhodné pro lehké odstraňování stop po používání a šmouh ve spojení se SpecialPolish pastou pro jemné broušení.							PS-W 140	140 Ø x 30			1	376.426	■	■	■	■	■	-
								PS-W 160	160 Ø x 30			1	376.434	■	■	■	■	■	■
								PS-W 200	200 Ø x 30			1	376.442	■	■	-	-	-	■
Leštící houbička černá																			
	Houbička s velice měkkou a extrémně jemnou strukturou pěnové hmoty. S podsazeným velurem pro bezpečné leštění a jako centrovací pomoc. Ve spojení se SpecialPolish jemnou brousící pastou velmi vhodné na odstraňování hologramů a nejlépe pro údržbu laků a zapečetění ve spojení s NanoPolish & Wax.							PS-BL 140	140 Ø x 30			1	376.450	■	■	■	■	■	-
								PS-BL 160	160 Ø x 30			1	376.469	■	■	■	■	■	■
								PS-BL 200	200 Ø x 30			1	376.477	■	■	-	-	-	■
Leštící houbička vafle, černá																			
  	Vaflová houba s velice měkkou a extrémně jemnou strukturou pěnové hmoty. Díky perfektní speciální struktuře PerfectTouch Sandwich a přidávané pěnové vrstvě získává houbička na tuhosti a nenechá se tak silně komprimovat. Hologramy a především mikroškrábance je možné ještě lépe a jistěji vyleštit. Také životnost leštícího kotouče se díky speciální struktuře zvyšuje. Pomocí ustupujícího veluru pro bezpečné leštění a jako pomoc při centrování. Ve spojení s jemnou brusnou pastou SpecialPolish velice vhodné pro odstraňování hologramů a pro tu nejlepší údržbu laku a zapečetění ve spojení s NanoPolish & Wax.							PSW-BL 140	140 Ø x 30			1	376.485	■	■	■	■	■	-
								PSW-BL 160	160 Ø x 30			1	376.493	■	■	■	■	■	■
								PSW-BL 200	200 Ø x 30			1	376.507	■	■	-	-	-	■

Příslušenství leštících systémů

Jemné silové sady										PE 14-2 150	L 602 VR	PE 14-3 125	L 1503 VR	XC 3401 VRG	L 1202
Všestranný stroj															
Rotační excentr															
Specialista		Označení	Rozměr v mm					ks/bal.	Objednávkové číslo						
Leštící beráncí rouno Classic															
	Leštící jehněčina z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a lepšího objemu. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.	TW-C 150	150 Ø					1	342.521	■	■	■	■	■	■
		TW-C 200	200 Ø					1	350.265	■	■	-	-	-	■
Leštící rouno Premium															
	Leštící rouno z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepšího objemu. Kromě toho je možné např. o 30 % rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké působení při leštění ve spojení se SpecialPolish. Díky speciálnímu PerfectTouch Sandwich-sestavě a přídavné pěnové vrstvě získá Pad lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné Pad i na problémových místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.	TW-PT 140	140 Ø					1	376.515	■	■	■	■	■	-
		TW-PT 160	160 Ø					1	376.523	■	■	■	■	■	■
															
															
Kryt z beránčho rouna na leštění															
	Pouze pro elastický talíř, objednací č. 123.862		180 Ø					1	123.870	■	■	-	-	-	■
Elastický talíř															
	Nosič pro kryt z beránčho rouna na leštění. S buněčným kaučukem, pro rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění. Se závitovou přírubou M 14.		175 Ø					1	123.862	■	■	-	-	-	■

■ vhodné

- není vhodné

■ vhodné
- není vhodné

Příslušenství leštících systémů

	Označení	Rozměr v mm			ks/ bal.	Objedná- vací číslo	PE 14-2 150 L 602 VR	PE 14-3 125 L 1503 VR	XC 3401 VRG	L 1202
Plstěný talíř										
 Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.		125 Ø			1	122.726	■	■	■	■
		175 Ø			1	122.734	■	■	-	■
Náhradní plstě										
 S fibrovou zadní stranou.		125 Ø			1	122.742	■	■	■	■
		175 Ø			1	122.750	■	■	-	■
Držák pro leštící kotouč, M 14										
		60			1	123.803	-	-	-	■
Taška pro leštičku										
 Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.					1	333.573	■	-	■	■
Rukojeť SoftVib										
 Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací. S vestavěným klíčem pro rychlou výměnu kotoučů bez použití přidavných nástrojů.	M 8 s klíčem				1	325.384	■	■	■	■
Přepravní kufřík										
 Bez vložky. Pro stroje PE 14-2 150, PE 14-3 125, L 3403 VRG, L 1503 VR a XC 3401 VRG a obsáhlé příslušenství.					1	377.198	■	-	■	■
Vložka do kufříku - poklop										
Vhodná vložka pro houbičky/jehněčiny Ø 160/200, hadříky z mikrovláken a leštění pro poklop přepravního kufříku 377.198.					1	377.201	■	-	■	■
Vložka do kufříku - dno										
Vhodná vložka pro stroj a talíř na suchý zip, houbičky/jehněčiny Ø 140 a další příslušenství na dno přepravního kufříku 377.198.					1	377.228	■	-	■	■