



FLEX aku-nářadí mají tu správnou sílu.

Navrženy pro profesionální použití, nepřetržitý provoz a s robustní konstrukcí – masivní lehká hliníková skříň převodovky a celokovové sklíčidlo zaručují u vrtacích šroubováků a příklepových vrtacích šroubováků trvalou stabilitu a dlouhou životnost.

Obsluha je vzorově snadná: neklouzavé pogumování zaručuje vysoký komfort uchopení. Další výhodou jsou zvláště citlivé zrychlovací spínače s funkcí rychlého zastavení. A výčet podobných příkladů by mohl dlouho pokračovat.

Výhody Li-iontové techniky

- Žádný paměťový efekt
- Výkonné: plná síla baterií od prvního až do posledního šroubu.
- Nízká hmotnost: lehčí než běžné akumulátory, příjemnější manipulace
- Systém Protection: ochrana před přetížáním, přehřátím a hloubkovým vybitím.



S ALi 10,8 G máte díky možnosti přepínání 2 rychlostí pro šroubování a vrtání vždy k dispozici optimální otáčky.



Díky ergonomickému držadlu a malé hmotnosti je možné ACH 14,4 ve všech polohách perfektně obsluhovat.



Jako přídatný zdroj světla je ALi 10,8 G obsazena v základní výbavě LED-lampa, která je poháněna druhotným akumulátorem.



Jednoduchá výměna sady akumulátorů zkracuje prostoj v práci na minimum.



ALi 10,8 G

2-rychlostní vrtací šroubovák s lithiovou iontovou technikou

- 20 stupňů točivého momentu a 1 vrtací stupeň
- Rychloupínací hlavička pro vrták se zarážkou proti protáčení
- Vyměnitelný lithiový iontový akumulátor 1,3 Ah
- Žádný paměťový efekt
- Integrovaná LED dioda
- Rychlonabíječka (doba nabíjení 60 minut)
- Malé nářadí s velkým výkonem
- Ergonomická, protiskluzná, pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Velice vhodné pro vrtání do dřeva, umělé hmoty a kovu. Pro menší až středně velké práce při šroubování, především vhodné pro úzká místa

Rychlonabíječka



Doba nabíjení 60 minut pro akumulátor 10,8 V / 1,3 Ah Li-Ion.

ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	336.327

LED svítilna



Dodávka bez akumulátoru. K použití se sériovým akumulátorem řady ALi 10,8 V nebo pomocí aku-balení 336.319.

ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	336.335

Akumulátor



Sada akumulátorů 10,8 V / 1,3 Ah Li-Ion pro ALi 10,8.

ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	336.319



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	1,3 Ah
Točivý moment max. (stupeň vrtání)	38 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-345 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-1240 ot/min
Rozevření sklíčidla	0,8-10 mm
Hmotnost s akumulátorem	1,1 kg

Obsah dodávky:

2 aku v balení
1 rychlonabíječka
1 LED svítilna
sada bit
1 přenosný kufřík z plastu

Typ	Obj. č.
ALi 10,8 G	338.583



AC 14,4

2-stupňový aku-vrtací šroubovák 14,4 V s lithiovou-ionovou technikou

- Vyměnitelné lithium-iontové akumulátory 2,6 Ah
- Žádný paměťový efekt
- Integrovaná LED dioda
- Rychloupínací hlavička pro vrták se zarážkou proti protáčení
- 15 stupňů točivých momentů tak jako 1 stupeň vrtání
- Pravotočivý/levotočivý chod; střední poloha: bezpečnostní blokování
- Funkce rázového vrtání
- Rychlonabíječka (doba nabíjení 60 minut)
- Ergonomická, protiskluzná, pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Velice vhodný pro použití na stavbě. Max. točivý moment: měkký případ šroubování 25 Nm, tvrdý případ šroubování 75 Nm
- Díky 2. stupni velice vhodný pro vrtání do dřeva, umělé hmoty a kovu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí akumulátoru	14,4 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Točivý moment max. (stupeň vrtání)	25/75 Nm
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-500 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-1800 ot/min
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost s akumulátorem	1,9 kg

Typ	Obj. č.
AC 14,4	348.449

Obsah dodávky:
2 aku v balení
1 rychlonabíječka
1 přenosný kufřík z plastu

! Příslušenství strana 117



ACH 14,4

2-stupňový aku-vrtací šroubovák 14,4 V s lithiovou-ionovou technikou

- Vyměnitelné lithium-iontové akumulátory 2,6 Ah
- Žádný paměťový efekt
- Integrovaná LED dioda
- Rychloupínací hlavička pro vrták se zarážkou proti protáčení
- 15 stupňů točivých momentů tak jako 1 stupeň vrtání
- Pravotočivý/levotočivý chod; střední poloha: bezpečnostní blokování
- Funkce rázového vrtání
- Funkce rázového vrtání
- Rychlonabíječka (doba nabíjení 60 minut)
- Ergonomická, protiskluzná, pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Velice vhodný pro použití na stavbě. Max. točivý moment: měkký případ šroubování 25 Nm, tvrdý případ šroubování 75 Nm
- Díky 2. stupni velice vhodný pro vrtání do dřeva, umělé hmoty a kovu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí akumulátoru	14,4 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Točivý moment max. (stupeň vrtání)	25/75 Nm
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-500 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-1800 ot/min
Počet přiklepů při chodu naprázdno	0-27000 ot/min
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost s akumulátorem	1,9 kg

Typ	Obj. č.
ACH 14,4	348.430

Obsah dodávky:
2 aku v balení
1 rychlonabíječka
1 přenosný kufřík z plastu

! Příslušenství strana 117

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Akumulátor



Aku-balení Li-Ion 14,4 V/2,6 Ah pro AC a ACH.

ks/ bal.	Objedná- kové číslo
1	348.708

Diamantový vrták za sucha


Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtaček. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky do kameninových dlaždic (do tvrdosti 5), do žuly nebo mramoru.

Výhody na první pohled

- malé technické zatížení ve srovnání s vrtáním za mokra, stačí jen aku-šroubovák
- žádné rušení díky hluku
- žádná špinavá voda
- žádné znečištění spár u dlaždic, způsobené šlemem, vzniklým při vrtání
- není nutné čištění a vysoušení pracovního prostoru

Tipy a triky:

Životnost vrtáku se mnohonásobně zvyšuje, když se vrták po každém vrtání krátce ochladí ve studené vodě. Díky ochlazení dojde k uvolnění břitů od nalepených částic. Aby se dalo pracovat efektivně a hospodárně, měl by se DD-DRY používat výlučně pro provrtávání tvrdých vrstev. Otvory na hmoždinky ve zdivu by se měly vrtat pomocí HW-vrtáků.

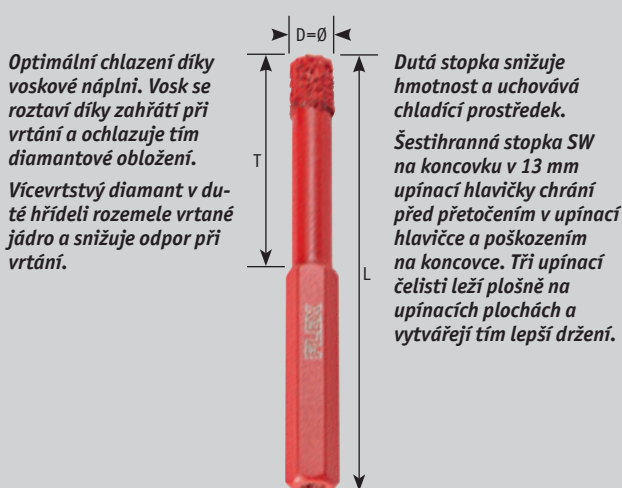

Označení	D v mm	T v mm	L v mm	ks/bal.	Obj.č.
DD-DRYD 6x30H EX	6	30	80	1	386.286
DD-DRYD 8x30H EX	8	30	80	1	386.294
DD-DRY D10x30 HEX	10	30	80	1	386.308
DD-DRYD 14x30H EX	14	30	80	1	386.316

Rychlonabíječka



Doba nabíjení 60 min pro aku 14,4 V/2,6 Ah Li-Ion.



ks/ bal.	Objedná- kové číslo
1	348.694

Vrták na dlaždice

Na vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždicí lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták je samocentrující, tím nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

Tipy a triky:

Pomocí vrtáků na dlaždice se výlučně provrtávají vrstvy (např. dlaždice). Pro podklad, který se nachází pod tímto (zdivo, beton...) by se měl následně použít vhodný vrták s tvrdokovem. Vrtáky do dlaždic TD používejte pouze v pravootočivém chodu.

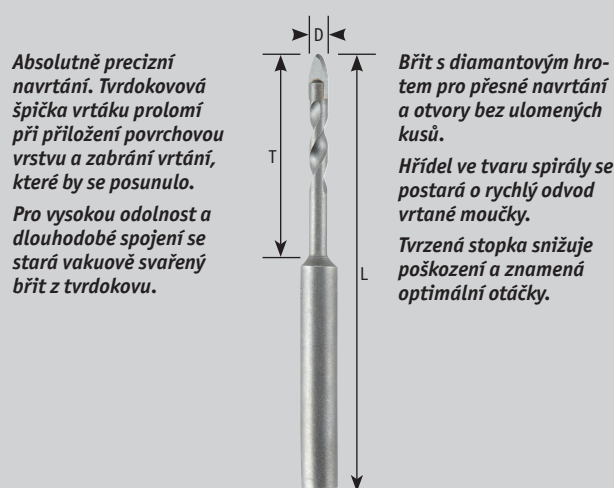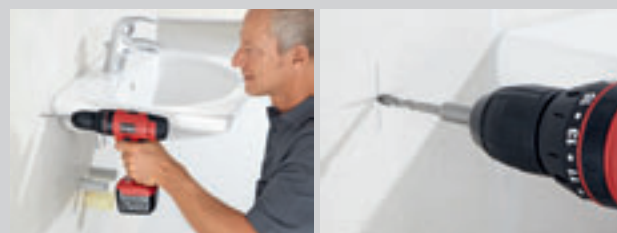

Označení	D v mm	T v mm	L v mm	ks/bal.	Obj.č.
TD D5x50 D10	5	50	110	1	386.324
TD D6x50 D10	6	50	110	1	386.332
TD D8x50 D10	8	50	110	1	386.340

CHE 2-26 SDS-plus. Kompaktní multitalent.

Lehké a kompaktní vrtací a sekací kladivo CHE 2-26 SDS-plus na 800 W s hmotností 2,5 kg se ideálně hodí na vrtání, příklepové vrtání do zdiva a betonu, na hmoždinky, ukotvení a průchozí vrtání. Dokonce lehké sekací práce, odstraňování omítky a dlaždic provádí toto vrtací kladivo bez problémů.



Malé ale pane jo. Dokonce i dlaždice ze stěn nejsou pro CHE 2-26 SDS-plus díky své funkci sekání žádným problémem. Sekáč je sám o sobě plynule polohovatelný.



Bez problémů zvládá CHE 2-26 SDS-plus otvory na hmoždinky a průchozí vrtání do 26 mm pro elektrická vedení a trubky.



Díky SDS-plus je výměna vrtáků a sekáčů beznástrojová. Tím je možné CHE 2-26 SDS-plus bleskově přizpůsobit všem požadavkům.



CHE 2-26 SDS-plus



Jednoduše ovladatelný spínač pro tyto funkce:
1 vrtání bez funkce kladiva
2 vrtání s funkcí kladiva
3 plynulé polohování sekáče
4 funkce kladiva pro sekání



Spínač pro regulaci, funkce stálého provozu a funkce levý-pravý chod.




Softgrip se stará o bezpečné uchopení.



Přídavné ruční držadlo s integrovanou zarážkou do hloubky se nechá zaaretovat na požadované pozici. SDS-plus umožňuje rychlou beznástrojovou výměnu vrtáků a sekáčů.

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus

- Lehké 800-wattové vrtací a sekací kladivo ve tvaru pistole, s funkcí otáčení doprava a doleva
- Vrtání s funkcí kladiva
- Hloubkový doraz vrtání: pro přesnou práci
- Zastavení otáčení pro sekání
- Max. oblast vrtání do 26 mm
- Se spínačem pro regulaci a funkcí stálého provozu
- Ideální pro vrtání/vrtání s přiklepem, průměru 4-18 mm ve zdivu a betonu pro upevnění kolíků a průchozí vrtání
- Pro lehké tesání drážek při odstraňování omítky a dlaždic



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky při chodu naprázdno	0-1100 ot/min
Počet přiklepů při chodu naprázdno	0-5200 ot/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,3 J
Max. Ø vrtání v betonu	26 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu (tvrdokovová vrtací korunka)	68 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Příkon	800 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Hmotnost	2,5 kg


Typ	Obj. č.
CHE 2-26 SDS-plus	365.904

Obsah dodávky:


1 rukojet
1 hloubkový doraz vrtání
přepavní kufřík

CHE 5-45 SDS-max. Příruční kombinované vrtací kladivo s hmotností 5 kg.

Příruční a silné 1100 W vrtací a sekací kladivo CHE 5-45 SDS-max ve tvaru L disponuje funkcí vrtání s přiklepem, funkcí sekání a zastavení proti otáčení na sekání pomocí držadla, které tlumí vibrace. Dále je vybaveno čidlem ohledně servisu. Pravidelná údržba zvyšuje znatelně životnost stroje.

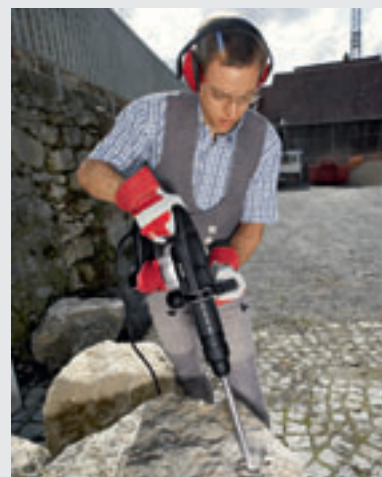

CHE 5-45 SDS-max je ideální na vrtání, přiklepové vrtání do zdiva a betonu. Například pro vrtání ukotvení tak jako pro průchozí vrtání. Rovněž velice vhodné pro jednoduché bourací práce při odstraňování omítky, zdiva a lehkého betonu.

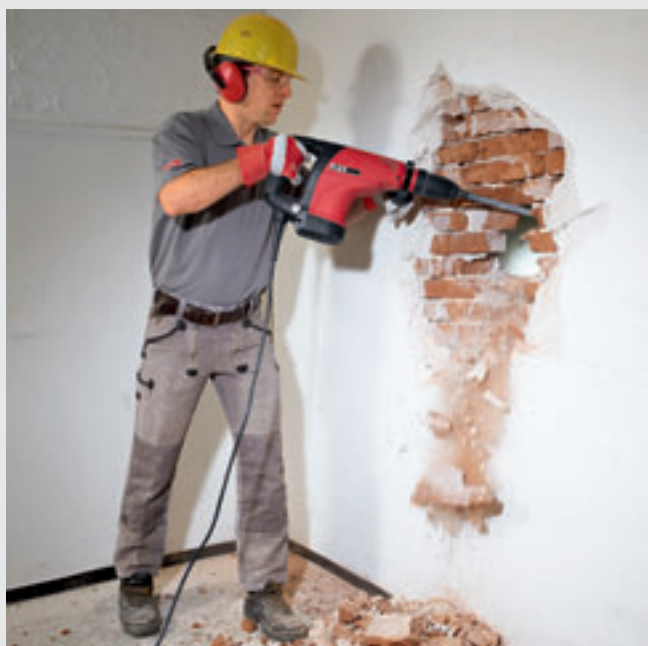



Přídavné ruční držadlo s integrovanou zádržkou do hloubky se nechá zaaretovat na požadované pozici. SDS-max umožňuje rychlou beznástrojovou výměnu vrtáků a sekáčů.



Nastavení 12 pozic pro sekáče.



Jednoduše ovladatelný spínač pro funkce: vrtání s funkcí kladiva a sekací funkcí.



Držadlo, s úpravou na snížení vibrací a neprokluzující se stará o bezpečné držení a chrání obsluhu.



Pomocí variabilního nastavení otáček se nastavují optimální otáčky dle požadavků a nástroje.




CHE 5-45 SDS-max má ukazatel o provozu v síti (zelený) a servisní ukazatel. Při rozsvícení servisního čísla (červené) je třeba zaslat zařízení FLEX do servisu. Dodržování cyklů na údržbu zvyšuje zřetelně životnost stroje.



CHE 5-45 SDS-max

Kombinované vrtací kladivo 5 kg, SDS-max

- Příruční vrtací a sekací kladivo ve tvaru L na 1100 W
- Vrtání s funkcí kladiva
- Zastavení otáčení pro sekání
- Max. oblast vrtání: do 45 mm pomocí vrtáku, 80 mm vrtání pomocí frézovací korunky, 90 mm vrtání pomocí vrtací korunky s tvrdokovem
- Pomocí variabilního nastavení otáček se nastavují optimální otáčky dle požadavků a nástroje.
- S přídavným držadlem a držadlem, které tlumí vibrace
- Ideálně vhodné pro vrtání pomocí kladiva, průměru 10-32 mm ve zdivu a betonu pro spřažená, injekční ukotvení a vrtání průchozích otvorů
- Vhodné pro jednoduché tesání drážek při odstraňování omítky, zdiva a lehkého betonu
- Integrovaný servisní ukazatel ukazuje nadcházející výměnu uhlíků a servisní interval



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky při chodu naprázdno	235-500 ot/min
Počet přiklepů při chodu naprázdno	1350-2870 ot/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	7,1 J
Nastavení měření	12
Max. Ø vrtání v betonu	45 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu (tvrdokovová vrtací korunka)	105 mm
Příkon	1100 W
Upnutí nástroje	SDS-max
Hmotnost	5,9 kg

Typ	Obj. č.
CHE 5-45 SDS-max	365.912

Obsah dodávky:
1 hloubkový doraz vrtání
1 rukojeť
1 tuba tuku
1 přepravní kufřík


! Příslušenství strana 125



DH 5 SDS-max. Silné bourací kladivo s hmotností 5 kg.

DH 5 SDS-max sekací kladivo s hmotností 5 kg je velmi příruční a kompaktní. Se svým silným a robustním motorem 1050 W se ideálně hodí pro středně těžké sekací práce do betonu a zdiva především v oblasti stěn a stropů, pro kosmetické úpravy betonu, odstraňování omítky a dlaždic a pro bourací práce v oblasti stěn a podlah.

Má k dispozici jedno axiálně a jedno radiálně sklopné přídatné držadlo. Tím si může obsluha neustále nastavovat optimální pozici držadla. Zadní držadlo je vybaveno tlumením vibrací. Díky tomu může obsluha pracovat s náradím déle a bez větší námahy.

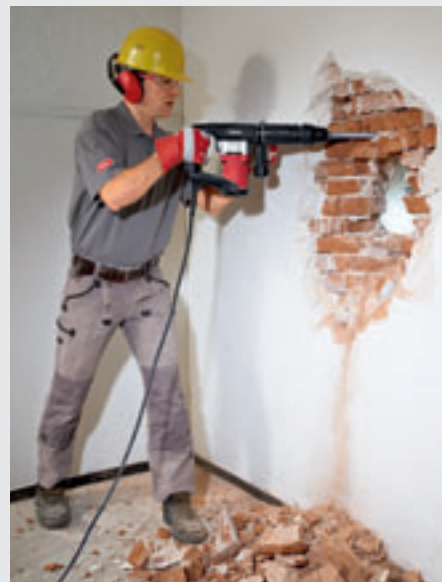



DH 5 SDS-max



Držadlo, s úpravou na snížení vibrací a neprokluzující se stará o bezpečné držení a chrání obsluhu.



Nastavení 12 pozic pro sekáče.




Přídavné držadlo je axiálně a radiálně nastavitelné. Pro optimální držení a precizní vedení.



Temovací kladivo 5 kg, SDS-max

- Velice příruční a kompaktní sekací kladivo ve tvaru L na 1050 W
- S postranním držadlem, radiálně a axiálně výkyvné a tlumící vibrace
- Ideálně vhodné pro středně těžké sekací práce do betonu a zdiva, především v oblasti zdí. Betonová kosmetika, odstraňování dlaždic a omítky tak jako bourací práce v oblasti stěn a podlah



TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet přiklepů při chodu naprázdno	3500 ot/min
Příkon	1050 W
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	6,7 J
Nastavení měření	12
Upnutí nástroje	SDS-max
Hmotnost	5 kg

Typ	Obj. č.
DH 5 SDS-max	365.920

Obsah dodávky:

1 rukojeť
1 tuba tuku
přepavní kufřík

! Příslušenství strana 125

Příslušenství pro CHE 2-26 SDS-plus

SDS 2-plus vrtáky



Vrták s 2 plnotvrdokovovými břity, armovací fáze a centrovací špičky pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlé odvádění vrtaného materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité přepravní spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Průměr v mm	Délka v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Plochý sekáč SDS-plus



Extrémně tvrdý, ideálně vhodný pro bourací práce.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
plochý	20 x 250	1	368.490

Špičák SDS-plus



Extrémně tvrdý, ideálně vhodný pro bourací práce.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
špičatý	250	1	368.504

Rýčový sekáč SDS-plus



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru pomocí síly lámání a více druhů použití materiálu na sekáč.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
lopatkový	40 x 250	1	368.512

Sekáč na dlaždice SDS-plus



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Má k dispozici větší šířku listu, může být optimálně použit na spáry a šetří podklad.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
zalomený	40 x 250	1	368.628

Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus



Sada se skládá z:
SDS 2-plus vrtáků
1x 5 Ø x 110 mm,
1x 6 Ø x 110 mm,
1x 6 Ø 160 mm,
1x 8 Ø x 160 mm,
1x 10 Ø x 160 mm,
1x špičatý sekáč SDS-plus 250 mm,
1x plochý sekáč SDS-plus 250 mm.

ks/ bal.	Objedná- kové číslo
1	368.571

Rychloupínací sklíčidlo pro vrták na CHE 2-26 SDS-plus



Průměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
1,5-13	1	272.639

SDS-plus adaptér



Adaptér pro sklíčidlo 1/2" (obj.č. 272.639).

ks/ bal.	Objedná- kové číslo
1	368.652

Příslušenství pro CHE 5-45 SDS-max

SDS 2-max vrtáky



Vrtáky s 2 špičatými tvrdokovovými břity. Pro vrtání v betonu, zdivu a přírodním kameni.

Průměr v mm	Délka v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
12	340	1	368.202
14	340	1	368.210
15	340	1	368.229
12	340	1	368.237
14	540	1	368.245
15	540	1	368.253

SDS 4-max vrták



Špičatá konstrukce hlavy se 4 břity vrtáku se postará o středové vedení ve vrtaném otvoru. Dva přidavné vedlejší břity chrání vrták při kontaktu s železným armováním a speciální spirální konstrukce redukuje vibrace. Především vhodné pro vrtání v betonu s armováním.

Průměr v mm	Délka v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
16	340	1	368.261
18	340	1	368.288
20	320	1	368.296
22	320	1	368.318
25	320	1	368.326
28	370	1	368.334
30	370	1	368.342
32	370	1	368.350
35	370	1	368.369
16	540	1	368.377
18	540	1	368.385
20	520	1	368.393
22	520	1	368.407
24	520	1	368.415
25	520	1	368.423
28	570	1	368.431
30	570	1	368.458
32	570	1	368.466
35	570	1	368.474
40	570	1	368.482

Příslušenství pro CHE 5-45, DH 5 SDS-max

Plochý sekáč SDS-max



Extrémně tvrdý, ideálně vhodný pro bourací práce.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
plochý	25 x 400	1	368.539

Špičák SDS-max



Extrémně tvrdý, ideálně vhodný pro bourací práce.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
špičatý	400	1	368.547

Rýčový sekáč SDS-max



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru pomocí síly lámání a více druhů použití materiálu na sekáč.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
lopatkový	50 x 400	1	368.555

Sekáč na dlaždice SDS-max



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Má k dispozici větší šířku listu, může být optimálně použit na spáry a šetří podklad.

Označení	Rozměr v mm	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
zalomený	50 x 300	1	368.563

Sada sekáčů SDS-max



Sada se skládá z 1x špičatého sekáče 400 mm SDS-max, 1x plochého sekáče SDS-max 25 x 400 mm.

	ks/ bal.	Objedná- kové číslo
	1	368.601



Všude tam, kde je zapotřebí splnit podmínky, jako jsou: vrtání s nízkou úrovní hluku, prašností a vibrací, tam se používá technika jádrového vrtání FLEX.

Bez otřesů a s vysokou přesností se vyfrézuje betonové jádro a dokonce ani armování není překážkou. Vhodné při vrtání v prostředí jako jsou kliniky, laboratoře, zařízení elektronického zpracování dat, administrativní budovy nebo školy. S naším sortimentem jádrových vrtacích strojů za sucha tak jako vhodným příslušenstvím Vám umožňujeme efektivní, hospodárnou práci, prakticky bez vibrací.



S inovativním odsávacím systémem ve spojení s FLEX VCE 45 M AC je zatížení zdraví škodlivým prachem během vrtání sníženo na minimum.




Dokonale přesné pomocí středící hvězdičky. Pro optimální umístění středící tyče v každé vrtací korunce je v programu příslušenství FLEX vždy k dispozici vhodná středící hvězdička.

Systém Quick-Snap

Pouze Quick-Snap systém od firmy FLEX nabízí díky odnímatelnému odsávacímu kroužku možnost, se základní koncovkou pracovat jako bez odsávání. Není třeba žádných speciálních vrtacích korunek, nýbrž všechny běžné vrtací korunky s běžnou koncovkou M 16. (Ve spojení s odsáváním jsou třeba speciální vrtací korunky).

- 1** Pro systém Quick-Snap se používají vrtací korunky s přípojkou o velikosti M16.
- 2** Pomocí koncovky Quick-snap vrtací korunky je možné vyměňovat vrtací korunky bez náradí.
- 3** Odsávací rotor Quick-Snap se skládá z odnímatelného odsávacího kroužku a základní objímky.
- 4** Otočný sací adaptér slouží při vrtání spolu s odsávacím kroužkem pro připojení k průmyslovému vysavači FLEX.

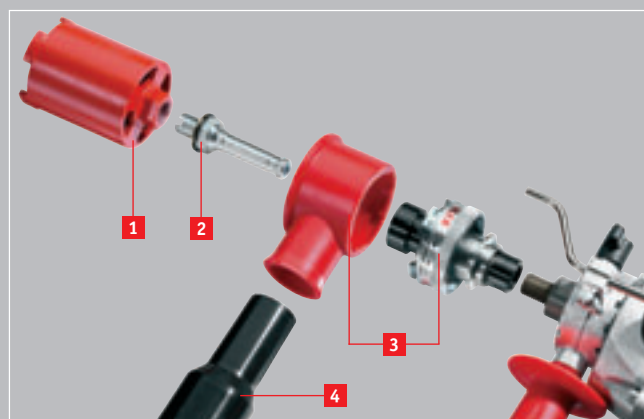




BH 612 VR

2-stupňový vrtací stroj na jádrové vrtání za sucha

- VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, zábranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- Přídavná dlouhá rukojeť: otočná v západkových stupních, s pojistkou proti přetočení, pro příjem velkých otáčivých momentů během ručního provozu
- Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání při blokování vrtací korunky
- Upínací krček: průměr 53 mm, vhodný pro použití ve stojanu vrtáčky
- Díky mechanickému 2-stupňovému pohonu a variabilnímu, elektrickému nastavení otáček, optimální otáčky pro velký rozsah průměrů
- Ideální pro vrtání za sucha



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Uchycení nástroje	5/8"-16 UN
Otáčky při zatížení, 1. /2. stupeň	0-1000/ 0-2500 ot/min
Max. Ø vrtání zdivo	120 mm
Hmotnost	4,1 kg

Typ	Obj. č.
BH 612 VR	333.255

Obsah dodávky:

- 1 rukojeť
- 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22
- 1 hloubkový doraz vrtání
- 1 upínací objímka se západkovými stupni
- 1 přenosný kufřík z plastu


! Příslušenství od strany 128



BH 812 VV

Jádrový vrtací stroj na vrtání za sucha

- VV-pětinásobná elektronika: s udržováním konstantního počtu otáček, pozvolným rozběhem s regulací, ochranou proti přetížení, kontrolou teploty a předvolbou otáček
- Přídavná dlouhá rukojeť: otočná v západkových stupních, s pojistkou proti přetočení, pro příjem velkých otáčivých momentů během ručního provozu
- Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání při blokování vrtací korunky
- Upínací krček: průměr 53 mm, vhodný pro použití ve stojanu vrtáčky
- Ideální pro vrtání za sucha
- Díky mechanickému 2-stupňovému pohonu a variabilnímu, elektrickému nastavení otáček, optimální otáčky pro velký rozsah průměrů



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Otáčky při zatížení, 1. /2. stupeň	0-1000/ 0-3800 ot/min
Upnutí nástroje	5/8"-16 UN / M 16
Max. Ø vrtání zdivo	180 mm
Hmotnost	4,2 kg

Typ	Obj. č.
BH 812 VV	260.190

Obsah dodávky:

- 1 rukojeť
- 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 24
- 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22
- 1 kapsa na klíč
- 1 hloubkový doraz vrtání
- 1 upínací objímka se západkovými stupni
- 1 adaptér 5/8"-16UN/M16
- 1 přenosný kufřík z plastu

! Příslušenství od strany 128

Příslušenství pro BH 612 VR, BH 812 VV

			Průměr v mm	Segmenty		ks/ bal.	Objed- návkové číslo	BH 612 VR	BH 812 VV
Diamantová krabicová vrtací korunka univerzální									
	Za sucha, M 16 vnitřní závit, pro zdivo, drážky, s odsáváním pro Quick-Snap-systém, užžitná délka 80 mm.		68 Ø	3		1	349.062	■	■
			82 Ø	4		1	349.070	■	■
Diamantová krabicová vrtací korunka abrazivní									
	Za sucha, M 16 vnitřní závit, pro zdivo, drážky, s odsáváním pro Quick-Snap-systém, užžitná délka 80 mm.		68 Ø	3		1	349.100	■	■
			82 Ø	4		1	349.119	■	■
Diamantová krabicová vrtací korunka speciálně letovaná									
	Za sucha, M 16 vnitřní závit, pro vysoce tvrdý pískovec, spára s odsáváním pro Quick-Snap-systém, užžitná délka 80 mm.		68 Ø	3		1	349.127	■	■
			82 Ø	4		1	349.135	■	■
Diamantové vrtací korunky s odsáváním pro Quick-Snap									
	Suché broušení, vnitřní závit M16, do zdíva, s odsáváním pro systém Quick-Snap, užžitná délka 400 mm.		68 Ø			1	349.143	■	■
			102 Ø			1	349.151	■	■
			152 Ø			1	349.178	■	■
Odsávací rotor Quick-Snap									
	Odsává zdraví ohrožující prach a prodlužuje tak zároveň životnost vrtací korunky. Přípojka pro vrtací korunky M16 díky možnosti výměny vrtací korunky bez nářadí. Lehčí rotor s vynikajícím odsávacím účinkem, vrtání nasucho je možné také bez odsávání pomocí stejného systému. Rychlé a snadné čištění po sejmutí odsávací jednotky bez použití nářadí. Připojení 5/8" UN 16. Skládá se z rotoru a 1 upnutí vrtáků 340.235.					1	340.243	■	■
Objímka vrtáku Quick-Snap									
	K našroubování na vrtací korunku a záhlubníky. Přípojka: M 16.					1	340.235	■	■
Středící objímka Quick-Snap									
	Diamantový záhlubník, magnetický, s vrtákem.					1	340.227	■	■

■ vhodný

– není vhodný

■ vhodný
– není vhodný

Příslušenství pro BH 612 VR, BH 812 VV

		Průměr v mm	ks/ bal.	Objed- návkové číslo	BH 612 VR	BH 812 VV
Středící tyč Quick-Snap						
	Pro diamantové vrtání, užitná délka 400 mm, magnetická, s vrtákem. Bez středící hvězdice.		1	340.200	■	■
Středící hvězdice Quick-Snap						
	Pro středící tyč 340.200, vhodná pro vrtací korunku Ø 68 mm.	68 Ø	1	340.162	■	■
	Pro středící tyč 340.200, vhodná pro vrtací korunku Ø 102 mm.	102 Ø	1	340.146	■	■
	Pro středící tyč 340.200, vhodná pro vrtací korunku Ø 152 mm.	152 Ø	1	340.111	■	■
Sací adaptér pro Quick-Snap						
	Adaptér 32/36 mm, otočný, kónický, tvrdý. Pro spojení 32 mm hadice s odsávacím rotorem 340.243.		1	340.081	■	■
Adaptér						
	Adaptér 5/8"-16 UN na M16 pro přímý přechod z přístroje na vrtací korunku.		1	255.424	■	■
Navrtávací pomůcka s upínací objímkou						
	Pro vrtací korunky s užitnou délkou do 180 mm.		1	259.491	■	■
Prodloužení pro navrtávací pomůcku						
	Pro vrtací korunky s užitnou délkou do 400 mm.		1	255.468	■	■
Multi-kufřík z plastu						
	Rozměrově přesný přenosný kufřík, odolný vůči rázům, použitelný pro LD 3206 C, BH 612 VR, BHI 822 VR, BHW 812 VV, BH 812 VV, SR 602 VV, SK 602 VV.		1	329.908	■	■