




Młoty wyburzeniowe Bourací kladiva Отбойные молотки Kırıcılar

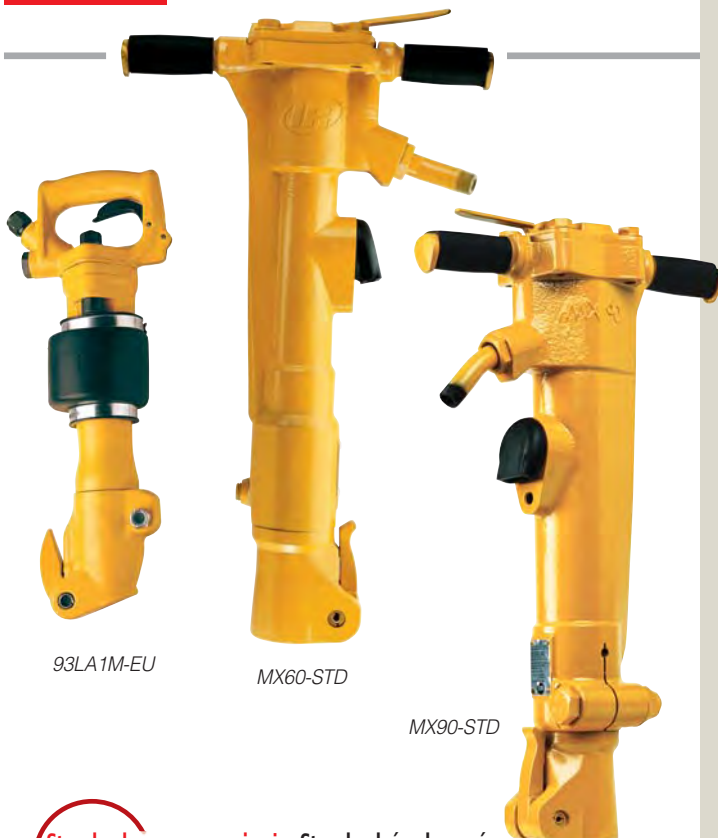

93LA1M-EU

MX60-STD

MX90-STD

Standardowe wyposażenie Standardní vybavení
Стандартное оборудование **Standart Donanım**



MDT3

B



- Ogranicznik dłuta z wkładką gumową.
- Tłumić potažený gumou.
- Фиксатор в резиновом кожухе.
- Kauçuk destekli uç tutucu.



Standardowe wyposażenie Standardní vybavení
Стандартное оборудование **Standart Donanım**



- Duża pewność działania – o 30% mniej części niż inne młoty.
- Vysoká spoľehlivosť a o 30% menej diel než bourací kladiva s konvenčnou konštrukciou.
- Высокая степень надежности, за счет снижения количества компонентов на 30%, чем в традиционных дробилках.
- Konvansiyonel kırıcılardan %30 daha az parça ihtiva eder, yüksek güvenilirlik sağlar.

**Opcje
Možnosti
Опции
Aksesuarlar**

MX & 93LA Series

A



- Zamek mocujący.
- Zabezpečovací svorka.
- Защелка-фиксатор.
- Mandallı uç tutucu.

- Tłumiki do MX60 i MX90 są wyposażeniem dodatkowym.
- Tlumič výfuku pro MX60 a MX90 se dodává samostatně.
- Для моделей MX60 и MX90 шумоглушитель продается отдельно.
- MC60 ve MX90 için susturucu ayrı satılır.

NO.
MX60-A123
(MX60)

NO. **MX90-100**
(MX90)



C

(JUMBO)



9001-EU

- Nakręcany ogranicznik dłuta do standardowych dłut typu Jumbo.
- Závitový tlumič s uzavírací svorkou pro průmyslový standard řady Jumbo.
- Винтовой фиксатор с запирающим зажимом для стали промышленного стандарта JUMBO.
- Kilit mekanizmalı vidalı uç tutucu (JUMBO çeliği).

Parametry przy ciśnieniu 6,2 bar – Specifikace při 6,2 bar – Спецификации при 6,2 bar – 6,2 bar'daki özellikler

NO.							
	kg (kr)			1 min.	mm (mm)	mm (mm)	NPT (резьбаNPT) mm (mm)
93LA1M-EU	9,9	7/8 x 3 1/4" 		2350	64	479	3/8" 13
MX60-STD (1)	31	1 1/4 x 6" 		1250	146	686	3/4" 19
MX90-STD (1)	39	1 1/4 x 6" 		1250	146	686	3/4" 19
MDT3-EU	9,3	19 x 51 mm 		2040	76	371	1/4" 13
9001-EU	11.2	JUMBO		900	229	572	3/8" 13

(1) Narzędzia bez oznaczenia CE – Neplatí pro EU model – не "EU" модель – "AB" modeli değildir.



Opcje
Možnosti
Опции
Aksesuarlar

NO. **CG-W1A**

- Ergonomiczna rękojeść (wszystkie młotki oprócz serii K2).
- Komfortní úchyt (pro všechny modely kromě série K2).
- Удобная рукоятка (для всех моделей, за исключением серии K2).
- Komfortlu sap (K2 Serisi hariç tüm modellerde).



Wyposażenie młotków na następnej stronie.
Viz. příslušenství k sekacím kladivům na následující straně.
Принадлежности для долот см. на следующей странице.
Keski aksesuarları için bir sonraki sayfaya bakınız.

Standardowe wyposażenie Standardní vybavení
Стандартное оборудование Standart Donanım



W Series

.....SA-EU Series

B



- Ogranicznik dłuta z wkładką gumową.
- Tlumič potažený gumou.
- Фиксатор в резиновом кожухе
- Kauçuk destekli uç tutucu

D



- Zwykły ogranicznik dłuta.
- Ploché dorazový tlumič.
- Плоский стреловидный фиксатор.
- Yaylı tutucu.

Parametry przy ciśnieniu 6,2 bar – Specifikace při 6,2 bar – Спецификации при 6,2 бар – 6,2 bar'daki özellikler

NO.								
	kg (kf)	mm (MM)		1 min.	mm (MM)	mm (MM)	NPT (резьба NPT)	mm (MM)
W1A1-EU	6,7	15	B	2500	25	403	1/2"	13
W2A1-EU	7,0	15	B	2300	51	416	1/2"	13
W3A1-EU	7,5	15	B	1725	76	464	1/2"	13
W4A1-EU	7,9	15	B	1480	102	489	1/2"	13
W1A2-EU	6,7	17	B	2500	25	403	1/2"	13
W2A2-EU	7,0	17	B	2300	51	416	1/2"	13
K2LA1SA-EU	3,6	15	D	3600	44	305	1/4"	13
1A1SA-EU	6,7	15	D	2500	25	394	1/2"	13
2A1SA-EU	6,9	15	D	2300	51	406	1/2"	13
3A1SA-EU	7,5	15	D	1725	76	454	1/2"	13
4A1SA-EU	7,9	15	D	1480	102	480	1/2"	13
K2LA2SA-EU	3,6	17	D	3600	44	305	1/4"	13
1A2SA-EU	6,7	17	D	2500	25	394	1/2"	13
2A2SA-EU	6,9	17	D	2300	51	406	1/2"	13
3A2SA-EU	7,5	17	D	1725	76	454	1/2"	13