Všude, kde potřebujete přívod stlačeného vzduchu






Nederman řada 882

Ideální pro profesionální řemeslníky, průmyslové aplikace a domácí dílny. Vhodné stejně tak pro pneumatické nástroje, sešívačky nebo ofukovací pistole.

- Dodává se v kompletu s otočnou konzolí.
- Dlouhá výstupní štěrbina poskytuje optimální úhel pro vytažení hadice.
- Pružina navíjecího mechanismu je umístěna ve snadno vyměnitelné kazetě.

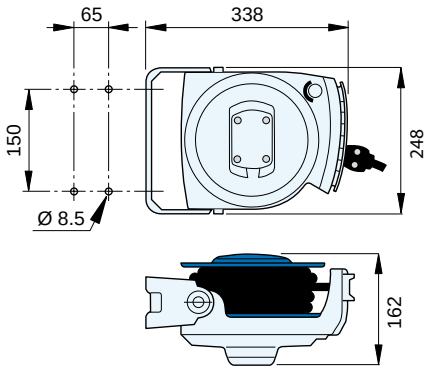

Hmotnost včetně hadice: 3,5–5,0 kg Recyklace materiálu: 100 %

Použití	Max. pracovní tlak MPa (psi)	Rozměry hadice		Materiál hadice	Typ hadice (viz str. 17)	Naviják s hadicí Obj. č.
		Vnitřní Ø mm (in)	Délka m			
Vzduch	1,0 (145)	6 (1/4)	12	PVC / PUR	A	30806482
		8 (5/16)	8	PVC / PUR	A	30806682
		10 (3/8)	6	PVC / PUR	A	30806882

POZNÁMKA: Tento hadicový naviják je dodáván bez vstupní hadice. Použijte hadici s vnitřním průměrem 10 mm (3/8”).