


Kompaktní zapouzdřený naviják pro autoservisy

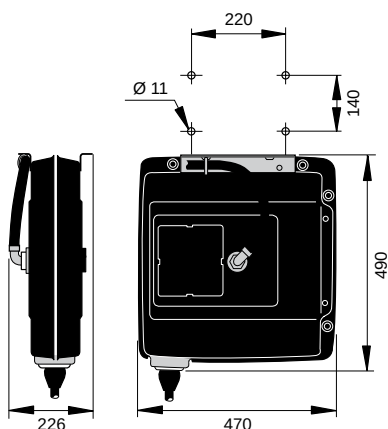

řada 883

Plně zapouzdřený robustní hadicový naviják střední velikosti. Velmi vhodné pro použití v servisních dílnách a opravných vozidel.

- Napětí pružiny je snadno nastavitelné z vnější strany.
- Rychlá a snadná obsluha.
- Snadná výměna hadice bez demontáže navijáku.

Hmotnost včetně hadice: 14–16 kg Recyklace materiálu: 100 %

Použití	Max. pracovní tlak MPa (psi)	Navíjená hadice		Vstupní hadice*	Materiál hadice	Typ hadice (viz str. 17)	Naviják s hadicí Obj. č.	Naviják bez hadice Obj. č.
		Vnitřní Ø mm (in)	Délka m	Vnitřní Ø mm (in)				
Vzduch / voda	1,5 (220)	10 (3/8)	15	12,5 (1/2)	PVC / PUR	B	30800883	30800783
		10 (3/8)	15		Pryž	C	30850883	30800783
		12,5 (1/2)	10		PVC / PUR	B	30801083	30800983
		12,5 (1/2)	10		Pryž	C	30851083	30800983
Vysokotlaká voda	20 (2900)	10 (3/8)	13	10 (3/8)	Pryž	G	30802283	30802183
Olej	7,5 (1090)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	Pryž	I	30801283	30801183
Maziva	35 (5075)	6 (1/4)	15	6 (1/4)	Pryž	J	30801883	30801383

* Vstupní hadice = 1 m dlouhá