



Produkty CEJN pro stlačený vzduch



Rychlospojky pro stlačený vzduch – série 320, 410

Technická data

Materiál: Rychlospojka – poniklovaná mosaz/ocel

Vsuvka – pozinkovaná ocel

Průtok vzduchu při tlaku 6 barů na vstupu, pokles tlaku 0.5 baru:

Série 320 – 2100 l/min. (bezpečnostní: 1900 l/min.), Série 410 – 3900 l/min.

Max. pracovní tlak: 16 barů (bezpečnostní: 12 bar)

Min. tlak roztržení: 140 barů (bezpečnostní: 48 bar)

Rozsah teplot: -20°C – +100°C (bezpečnostní: -20°C – +80°C)

Nominální průměr průtoku: Série 320 – 7.6 mm, Série 410 – 10.4 mm



	Zakončení	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
Zakončení pro hadici	6.3 mm (1/4")	10 320 1002	10 320 5002	–	10 410 5002
	8.0 mm (5/16")	10 320 1003	10 320 5003	10 410 1003	10 410 5003
	10.0 mm (3/8")	10 320 1004	10 320 5004	10 410 1004	10 410 5004
	13.0 mm (1/2")	10 320 1005	10 320 5005	10 410 1005	10 410 5005
	16.0 mm (5/8")	–	–	10 410 1006	10 410 5006
	19.0 mm (3/4")	–	–	10 410 1007	10 410 5007
Vnější závit	R 1/4"	10 320 1152	10 320 5152	–	10 410 5152
	R 3/8"	10 320 1154	10 320 5154	10 410 1154	10 410 5154
	R 1/2"	10 320 1155	10 320 5155	10 410 1155	10 410 5155
	R 3/4"	–	–	10 410 1157	10 410 5157
Vnitřní závit	G 1/4"	10 320 1202	10 320 5202	–	10 410 5202
	G 3/8"	10 320 1204	10 320 5204	10 410 1204	10 410 5204
	G 1/2"	10 320 1205	10 320 5205	10 410 1205	10 410 5205
	G 3/4"	–	–	10 410 1207	10 410 5207
Zakončení Stream-Line	5 x 8 mm	10 320 1058	10 320 5058	–	–
	6.5 x 10 mm	10 320 1060	10 320 5060	–	–
	8 x 12 mm	10 320 1062	10 320 5062	–	–
	9.5 x 13.5 mm	10 320 1063	10 320 5063	–	–
	11 x 16 mm	10 320 1066	10 320 5066	10 410 1066	10 410 5066
Zakončení pro hadici Cejn-Lock	1/4"	10 320 1032	10 320 5032	–	–
	3/8"	10 320 1034	10 320 5034	–	–
	1/2"	10 320 1035	10 320 5035	–	–

Bezpečnostní rychlospojky a vsuvky – série 320, 410

	Zakončení	Objednací číslo	Objednací číslo
Zakončení pro hadici	6.3 mm (1/4")	10 320 3002	–
	8.0 mm (5/16")	10 320 3003	–
	10.0 mm (3/8")	10 320 3004	10 410 8004
	13.0 mm (1/2")	10 320 3005	10 410 8005
	16.0 mm (5/8")	–	10 410 8006
Vnější závit	R 1/4"	10 320 3152	–
	R 3/8"	10 320 3154	–
	R 1/2"	10 320 3155	–
Vnitřní závit	G 1/4"	10 320 3202	–
	G 3/8"	10 320 3204	–
	G 1/2"	10 320 3205	–
Zakončení Stream-Line	6.5 x 10 mm	10 320 3060	–
	8 x 12 mm	10 320 3062	–
	9.5 x 13.5 mm	10 320 3063	–
	11 x 16 mm	10 320 3066	–
Zakončení Soft-Line	6.5 x 10 mm	10 320 3080	–
	8 x 12 mm	10 320 3082	–



Rychlospojky Multi-Link – série 320, 410

	Zakončení	Objednací číslo	Objednací číslo
Vstupní článek	G 1/2"	19 902 0025	–
Vnitřní článek s rychlospojkou		19 902 1080	–
Vnitřní článek s bezp. rychlosp.		19 902 1081	–
Koncový článek s rychlospojkou	G 1/2"	19 902 2080	–
Koncový článek s bezp. rychlosp.	G 1/2"	19 902 2081	–
Přepážka + těsnění		19 902 3000	–
Zátka + těsnění	G 1/2"	19 902 4335	–

Zakončení závitů uvedených výše podle ISO Norem 7.1 a 228.1
(G = BSP, R=BSPT, Rc=BSPT)



Stream-Line – Polyuretanové hadice (PUR), hadicové rychlospojky a komplety



	ID x OD (mm)	Pracovní délka (m)	Objednací číslo	Komplety hadic Série 320		Komplety hadic Série 320	
				Standard	Bezp. rychlospojky	Standard	Bezp. rychlospojky
SPIRÁLOVÉ H DICE	5.0 x 8.0	2.0	19 958 5820	19 958 9907	–	–	–
		4.0	19 958 5840	19 958 9903	–	–	–
		6.0	19 958 5860	19 958 9908	–	–	–
		8.0	19 958 5880	19 958 9909	–	–	–
	6.5 x 10.0	2.0	19 958 6020	19 958 9910	19 958 9763	–	–
		4.0	19 958 6040	19 958 9904	19 958 9764	–	–
		6.0	19 958 6060	19 958 9912	19 958 9765	–	–
		8.0	19 958 6080	19 958 9913	19 958 9766	–	–
		5.5	19 958 6092	–	–	–	–
		7.5	19 958 6093	–	–	–	–
	8.0 x 12.0	2.0	19 958 6220	19 958 9914	19 958 9782	–	–
		4.0	19 958 6240	19 958 9905	19 958 9706	–	–
		6.0	19 958 6260	19 958 9915	19 958 9707	–	–
		8.0	19 958 6280	19 958 9916	19 958 9708	–	–
		5.0	19 958 6294	–	–	–	–
		7.5	19 958 6295	–	–	–	–
		7.5	19 958 6297*	–	–	–	–
	11.0 x 16.0	2.0	19 958 6620	19 958 9917	19 958 9767	–	–
		4.0	19 958 6640	19 958 9906	19 958 9768	–	–
		6.0	19 958 6660	19 958 9918	19 958 9769	–	–
		8.0	19 958 6680	19 958 9919	19 958 9770	–	–

* Žlutá hadice

	ID x OD (m)	Délka m/role	Obj. číslo (m)	Délka kompletu (m)	Komplety hadic Série 320		Komplety hadic Série 410	
					Standard	Bezp. rychlospojky	Standard	Bezp. rychlospojky
OPŘEDENÉ H DICE	6.5 x 10.0	100	19 958 1000	7.5	19 958 9993	–	–	–
				10	19 958 9882	19 958 9771	–	–
				15	19 958 9883	19 958 9772	–	–
				20	19 958 9747	19 958 9773	–	–
	8.0 x 12.0	100	19 958 1200	5	–	19 958 9897	–	–
				7.5	19 958 9884	–	–	–
				10	19 958 9829	19 958 9898	–	–
				15	19 958 9830	19 958 9899	–	–
				20	19 958 9831	19 958 9774	–	–
	9.5 x 13.5	100	19 958 1350	–	–	–	–	–
		50	19 958 1370	–	–	–	–	–
	11.0 x 16.0	100	19 958 1600	7.5	–	–	–	–
		50	19 958 1638	10	19 958 9737	19 958 9738	–	–
				15	19 958 9748	19 958 9775	–	–
				20	19 958 9894	19 958 9776	–	–
NEOPŘEDENÉ H DICE	5.0 x 8.0	100	19 958 0802	10	19 958 9749	–	–	–
				15	19 958 9750	–	–	–
				20	19 958 9751	–	–	–
	6.5 x 10.0	100	19 958 1002	10	19 958 9745	–	–	–
				15	19 958 9752	–	–	–
				20	19 958 9753	–	–	–
	8.0 x 12.0	100	19 958 1202	10	19 958 9754	–	–	–
				15	19 958 9755	–	–	–
				20	19 958 9756	–	–	–
	11.0 x 16.0	100	19 958 1602	10	19 958 9757	–	–	–
				15	19 958 9758	–	–	–
				20	19 958 9759	–	–	–

	Hadice ID x OD Rozměr (mm)	Vnější závit	Otočné šroubení s kužel. závitem	Pevné šroubení s kužel. závitem
ŠROUBENÍ	5.0 x 8.0	R 1/4"	19 958 0862	19 958 0812
	6.5 x 10.0	R 1/4"	19 958 1062	19 958 1012
	8.0 x 12.0	R 1/4"	19 958 1262	19 958 1212
	8.0 x 12.0	R 3/8"	19 958 1264	19 958 1214
	9.5 x 13.5	R 1/4"	19 958 1362	19 958 1312
	9.5 x 13.5	R 3/8"	10 958 1364	19 958 1314
	11.0 x 16.0	R 1/2"	19 958 1665	19 958 1615

Technická data Stream-Line:

Materiál: Hadice – polyuretan na bázi modrého esteru
Šroubení – Poniklovaná mosaz/ocel


Pracovní tlak: Opředené – 12 barů (6.5x10.0 a 8.0x12.0 - 16 barů),
Neopředené a spirálové – 10 barů
Tlak roztržení: Opředené – 48 barů (6.5x10.0 a 8.0x12.0 - 64 barů),
Neopředené a spirálové – 25 barů
Rozsah teplot: -30°C to + 60°C

Navijáky hadic a kabelů



	Objednací číslo	Hadice	Rozměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bary)	Zakončení (vnější)	Rozsah teplot	Váha
STL ČENÝ VZDUCH	19 911 5000	PUR	8 x 12	10 m	16	R 1/4"	-30° C – +60° C	340
	19 911 5010	PUR	6.5 x 10	9 m	16	R 1/4"	-20° C – +60° C	330
	19 911 5020	PUR	8 x 12	7 m	16	R 1/4"	-20° C – +60° C	330
	19 911 5100	PUR	8 x 12	16 m	16	R 1/4" (+R 3/8")	-30° C – +60° C	430
	19 911 5120	PUR	9.5 x 13.5	14 m	12	R 1/4" (+R 3/8")	-30° C – +60° C	430
VOD	19 911 5140	PVC	9.5 x 13.5	14 m	9	R 1/4" (+R 3/8")	+5° C – +60° C	430

	Objednací číslo	Kabel	Rozměr (mm²)	Délka (m)	Napětí (V)	Proud (A)	Rozsah teplot	Váha	Zakončení
ELEKTRO	19 911 5050	PVC	3 x 1.5 mm²	10 m	230	16	+5° C – +60° C	4.5 kg	Schoko Plug
	19 911 5052	PVC	3 x 1.5 mm²	10 m	230	10	+5° C – +60° C	4.5 kg	
	19 911 5150	PVC	3 x 1.5 mm²	17 m	230	16	+5° C – +60° C	6.7 kg	Schoko Plug
	19 911 5152	PVC	3 x 1.5 mm²	17 m	230	10	+5° C – +60° C	6.7 kg	

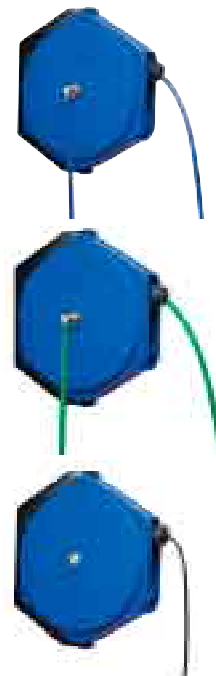

Ofukovací pistole – Série 207 a Série 208

	Objednací číslo	Popis
SÉRIE 208	11 208 0100	Ofukovací pistole s 90 mm pevnou trubičkou
	11 208 0200	Ofukovací pistole s 90 mm odmont. trubičkou
	11 208 3100	Ofuk. pistole s 90 mm pevnou trubičkou, Star-Tip
	11 208 3200	Ofuk. pistole s 90 mm odmont. trubičkou, Star-Tip
	11 208 0300	Ofuk. pistole s regulátorem a odmont. trubičkou
	11 208 0000	Ofukovací pistole bez trubičky
	11 208 9951	Tryska By-pass, neodmontovatelná
	11 208 9954	Tryska se vzduchovou clonou, odmontovatelná
	11 208 9953	Ejektorová tryška, neodmontovatelná
	11 208 9955	Ochranný štít, odmontovatelný
	11 208 9956	Gumová tryška ø14 mm – odmontovatelná
	11 208 9957	Gumová tryška ø25 mm – odmontovatelná
	11 208 9958	Gumová tryška ø34 mm – odmontovatelná
	11 208 9960	Sada gumových trysek – odmontovatelné
	11 208 0215	Trubička 90 mm – odmontovatelná
	11 208 0315	Trubička 90 mm, Star-Tip – odmontovatelná
	11 208 0219	Prodlužovací trubička, 300 mm – odmontovatelná
	11 208 2319	Prodlužovací trubička, 300 mm, Star-Tip – odmont.
	11 208 0220	Prodlužovací trubička, 500 mm – odmontovatelná
	11 208 3220	Prodlužovací trubička, 500 mm, Star-Tip – odmont.
	11 208 0222	Flexibilní prodlužovací trubička, 400 mm – odmont.
SÉRIE 207	11 207 3100	Ofukovací pistole se standardní tryškou
	11 207 9912	Trubička 90 mm, Star-Tip
	11 207 9956	Gumová tryška
	11 207 9960	Standardní tryška

