





Brilantní při broušení a leštění.

Ať se jedná o plochu, zaoblení, úhel nebo roh: program FLEX pro povrchy je vždy ta správná volba. Odvedete s ním všude skvělou práci. Celou záležitost ještě usnadňuje skutečnost, že nářadí a příslušenství jsou také k dispozici jako praktické PROFI sady v kufrících pro nářadí FLEX.



Trubky lze leštit a brousit rychleji pásovou bruskou na trubky LRP 1503 VRA. Při přitlaku obepíná pohyblivé brusné rameno trubku jako had – až po obvodu 270°.

Hledáte řešení problému v souvislosti s perfektním dobrušováním citlivých povrchů?

S našimi speciálními stroji a vhodným příslušenstvím a sortimentem nástrojů, Vám nabízíme ideální systém pro perfektní výsledek.

Jestli v oblasti suché stavby, pro veškeré opracování povrchů, vždy máme k dispozici to správné nářadí. S našimi bruskami na svary a našimi speciálními prstovými bruskami dosáhnete na těžko přístupná místa. Pro perfektní výsledek. Samozřejmě jsou všechny brusky regulovatelné, co se týče otáček, aby mohly nabídnout dle rozdílných požadavků vždy optimální výkon.

Vaše nároky na kvalitu a výsledek je pro nás výzvou vyvíjet takové stroje, které Vám ulehčí práci a vytvoří předpoklady pro perfektní výsledky Vaší práce.



S profilovanými brusnými kotouči lze dosáhnout dokonce na těžko dostupná místa svařených ocelových konstrukcí. Bruska na koutové sváry LLK 1503 VR



Kulatá a zdařila se. Pryžový hnací válec a brusné rouno, vyleští zábradlí z ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Saténovací bruska LP 1503 VR PROFI sada



Komfortněji saténovat s pryžovým nafukovacím válcem. Vzduchový polštář se přizpůsobuje každému materiálu. Saténovací bruska LP 1503 VR PROFI sada



Specialista na velké průměry trubek. Brusný pás těsně doléhá na každém zaoblení – až do průměru 250 mm. Pásová bruska na svary a trubky LBR 1506 VRA



Raději "platýsovat" než se unavovat ruční prací. Platýs se dostane kamkoliv, i do nejužších míst – např. pod radiátory. Bruska s plochou hlavou platýs LL 1107 VEA

Perfektní pro broušení svaru. Oběžný pás odvádí teplo. Takto se obrušují svary také na ušlechtilé oceli bez vyžhání (zmodrání). Pásová bruska pro svary a trubky LBR 1506 VRA

LP 1503 VR-Set

319.015



Satinýrka v sadě



- VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Přestavitelný ochranný kryt: pro brousící nástroje do Ø 115 mm
- Výměna brusných nástrojů: beznástrojová, pomocí šroubu s rýhovanou hlavou
- Plynule nastavitelné otáčky pro optimální opracování různých materiálů pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů na povrchu z oceli a ušlechtilé oceli
- stroj bez základního vybavení: obj.č. 244.333



Sada přizpůsobená praxi

Vše, čeho je zapotřebí pro univerzální použití saténovací brusky, je přehledně uspořádáno v kufříku. Je zde kromě toho dostatek místa pro další příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE	LP 1503 VR-Set
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Max. Ø nástroje	115 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1200-3700 ot/min
Hmotnost	3,10 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	
1 hustilka	256.284
1 pryžový nafukovací válec	256.415
1 hnací válec	255.731
1 sada rozpěrných kroužků	250.522
1 brusné rouno K 280/320	256.975
1 brusná dutinka K 60	1 ks z 256.285
1 brusná dutinka K 100	1 ks z 256.286
1 brusná dutinka K 180	1 ks z 256.287
1 brusná dutinka z rouna K180/240	256.289
1 brusná dutinka z rouna K 400	256.290
1 brusná-leštící dutinka K 600	318.175
1 brusná-leštící dutinka K 1500	318.183
2 hnací řemeny na suchý zip	281.050
1 rounový pás na suchý zip A 180	1 ks z 281.077
2 brusné pásy na suchý zip K 120	2 ks z 284.726
1 leštící pás na suchý zip K 1500	1 ks z 318.736
1 přenosný kufřík z plastu s vložkou	319.066




LBS 1105 VE-Set

319.007



Pásový pilník v sadě



- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým polem působnosti a vysokým výkonem
- VE elektronika: pro plynulou předvolbu rychlosti pásu
- Brusná hlava: otočná o 140°. vybavena dvěma brusnými rameny 9-mm a 30-mm
- Systém rychlé výměny pásu: pro rychlou, beznástrojovou výměnu
- Stroj pouze s 9 mm ramenem. Obj.č. 270.113



Otočná brusná hlava

Brusná hlava je natočitelná o 140°. Ať jsou schody sebeklikatější - dostanou přece jenom konečný výbrus.



Okamžitá připravenost ke spuštění

FLEX-pásový pilník se dvěma brusnými rameny kompletně v PROFI sadě. V kufříku je ještě místo pro ST 1005 VE i s příslušenstvím.



TECHNICKÉ ÚDAJE	LBS 1105 VE-Set
Příkon	710 W
Výkon	420 W
Rychlost pásu	4-12 m/s
Rozměry pásu	533 x 4-30 mm
Hmotnost	2,50 kg


ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	
1 brusné rameno, špičaté, 9 mm	256.525
1 brusné rameno, s velkou rolí, 30 mm	258.888
2 brusné pásy K 60, 4 mm	2 ks z 303.615
2 brusné pásy K 120, 4 mm	2 ks z 303.623
2 brusné pásy K 60, 9 mm	2 ks z 257.105
2 brusné pásy K 120, 9 mm	2 ks z 257.102
2 brusné pásy K 60, 30 mm	2 ks z 255.328
2 brusné pásy K 120, 30 mm	2 ks z 255.329
1 brusné rouno střední, 9 mm	1 ks z 318.663
1 brusné rouno střední, 30 mm	1 ks z 318.647
1 postranní rukojeť	194.034
1 imbusový klíč, vel. 5	115.460
1 přenosný kufřík z plastu s vložkou	319.074

LBR 1506 VRA

282.499



Pásová bruska, 1200 W, na svary a trubky



- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým polem působnosti a vysokým výkonem
- VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Napínání brusného pásu: plynule nastavitelné, přizpůsobující se průměru trubky od 10 do 250 mm
- Výměna brusného pásu: snadno a rychle
- Držadlo přímo nad brusným pásem: pro neúnavnou a přehlednou práci
- Brusné pásy: rozsáhlý sortiment včetně brusných roun pro použití při práci s ušlechtilou ocelí
- Plynule nastavitelná rychlost pásu
- Vybroušení svarů přímo na přední kontaktní roli pomocí zafixovaného, předního výkyvného ramene
- Přebroušování trubek: mezi oběma rolemi při uvolnění, předním výkyvném ramínku. Brusný pás obklopí trubku a přizpůsobí se potřebnému průměru trubky

TECHNICKÉ ÚDAJE	LBR 1506 VRA
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Rychlost pásu	10-30 m/s
Rozměry pásu	40 x 618 mm
Hmotnost	4,20 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ


1 postranní rukojeť	252.721
1 rukojeť tvaru T	259.290
1 brusný pás, nekonečný, K 60	1 ks z 223.689
1 brusný pás, nekonečný, K 120	1 ks z 266.132
1 brusný pás, nekonečný, K 240	1 ks z 250.610
1 brusné rouno 618 x 40 střední	1 ks z 317.977
1 imbusový klíč, vel. 5	115.460
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 imbusový klíč, vel. 3	178.772

ST 1005 VE

259.540



Prstová bruska



- VE elektronika: s plynulou předvolbou počtu zdvihů pomocí stavěcího kolečka
- Neomezený pohled na nástroj
- Brusné boty: 2 ks s brusnými poduškami na suchý zip 39 x 60 mm jsou v základním vybavení
- Lineární pohyb šikmo nastavené brusné podušky umožňuje prstové brusce přístup do rohů a hran, především díky špičaté brusné botičce
- Krátký, kompaktní motor
- Lehký, dobře manipulovatelný tvar
- Pro perfektní finiš povrchů z oceli, ušlechtilé oceli na těžko přístupných místech
- Velký zdvih pro efektivní práci

TECHNICKÉ ÚDAJE	ST 1005 VE
Příkon	400 W
Výkon	220 W
Brusné těleso	39 x 60 mm
Zdvih	8 mm
Počet zdvihů naprázdno	1200-4500 /min
Hmotnost	2,20 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

2 brusné boty s brusnými poduškami na suchý zip	1 sada
10 brusný papír na suchý zip, K 60	258.299
10 brusný papír na suchý zip, K 120	258.300
10 brusný papír na suchý zip, K 180	258.301
10 rouno na suchý zip 39 x 60 střední	258.302
1 imbusový klíč, vel. 3	217.794

LRP 1503 VRA

324.442



Pásová bruska na trubky "boa" v sadě



- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým polem působnosti a vysokým výkonem
- VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Výměna brusného pásu: rychle a bez nástroje
- Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodičími kladkami. Pro optimální objety trubek do max. 270°
- Přídavná rukojeť: otočná o 180°, pro užší místa
- Vychýlení přídavného držadla způsobuje aretaci brusného ramene pro práci na místech s nedostatkem prostoru, např. broušení v blízkosti stěn




Pásová bruska "boa" v kompletní sadě

Rozsáhlé příslušenství je u LRP 1503 VRA sériové.



TECHNICKÉ ÚDAJE	LRP 1503 VRA
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Rychlost pásu	4-12 m/s
Rozměry pásu	760 x 40/20 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Hmotnost	3,70 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	
1 brusný pás, nekonečný, K 80, 760 x 40 mm	1 ks z 326.739
1 brusný pás, nekonečný, K 120, 760 x 20 mm	1 ks z 326.801
1 brusný pás, nekonečný, K 220, 760 x 20 mm	1 ks z 326.836
1 brusné rouno, nekonečné, jemné, 760 x 40	1 ks z 326.852
1 brusné rouno, nekonečné, střední, 760 x 40	1 ks z 326.879
1 brusný leštící pás, nekonečný, K 600, 760 x 40	326.917
1 brusný leštící pás, nekonečný, K 1500, 760 x 40	326.933
1 přenosný kufřík z plastu s vložkou	327.603

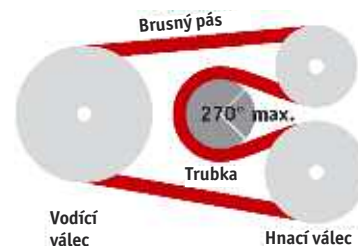

Broušení a leštění trubek

Pásová bruska na trubky FLEX - boa - brousí a leští obvod až do 270°.

LLK 1503 VR

315.257



Bruska na koutové svary



- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým polem působnosti a vysokým výkonem
- VR-trojnásobná celovlnná elektronika: s předvolbou otáček a udržováním konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- Plynule nastavitelné otáčky pro optimální opracování různých materiálů
- Úzká brusná hlava: komfortní broušení a leštění v rozích, dobrá manipulace
- Kvalitní brusné prostředky: z komprimovaného nylonu s vlákny ve tvaru rouna
- Profilovací kámen: k předběžnému profilování brusných kotoučů



Vše obsaženo

Bruska na sváry v koutech, brusné prostředky a profilovací kámen v praktickém kufříku FLEX.



TECHNICKÉ ÚDAJE	LLK 1503 VR
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Max. Ø brusného tělesa	152 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1500-4700 ot/min
Hmotnost	3,40 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	
1 profilovací kámen	315.494
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459
1 kompaktní brusný kotouč 3 mm měkký	313.416
1 kompaktní brusný kotouč 3 mm tvrdý	313.424
1 kompaktní brusný kotouč 6 mm měkký	313.432
1 kompaktní brusný kotouč 6 mm tvrdý	313.440
1 přenosný kufřík z plastu s vložkou	319.082

Příslušenství pro saténovací brusku LP 1503 VR pro kov a ušlechtilou ocel

Poli-clean



Rounový kotouček s tvrdou strukturou. Pro čištění svarů, odstraňování rzi a oxidových vrstev do hloubky pórů. Vytváří také zvlášť dekorativní podélný brus na ušlechtilé oceli.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
100 Ø x 100	1	257.375

Brusný mop



Elastický brusný válec s pružnými brusnými lamelami a klínovou drážkou. Je potřeba 2 ks. Pro odstraňování laku, broušení a výrazné strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré vrstvy barev, ostré hrany. Se zrnem 40 lze odstranit dokonce hluboké škrábance na ušlechtilé oceli.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
100 Ø x 50	K 40	1	250.496
100 Ø x 50	K 50	1	250.497
100 Ø x 50	K 60	1	250.498
100 Ø x 50	K 80	1	250.499
100 Ø x 50	K 120	1	250.501
100 Ø x 50	K 180	1	250.504
100 Ø x 50	K 240	1	250.505

Brusné rouno



Elastický leštící válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Je potřeba 2 ks (pouze u rouna šíře 50 mm). Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
100 Ø x 50	K 80/100	1	250.509
100 Ø x 50	K 180	1	250.510
100 Ø x 50	K 280/320	1	250.512
100 Ø x 50	K 400	1	250.513
100 Ø x 100	K 80/100	1	256.973
100 Ø x 100	K 180	1	256.974
100 Ø x 100	K 280/320	1	256.975
100 Ø x 100	K 400	1	256.976

Brusné rouno s plstí



Elastická kombinace z brusné plsti a rouna. Jsou nutné 2 ks (pro šíři 50). Hodí se pro matování a saténování. Odstraňuje malé škrábance na kovech, tvrdých plastech a na dřevě.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
100 Ø x 50	K 80/100	1	250.515
100 Ø x 50	K 150/180	1	250.516
100 Ø x 100	K 80/100	1	256.977
100 Ø x 100	K 150/180	1	256.978

Nylonový kartáč



Impregnovaný brusným zrnem. Elastický, impregnovaný umělohmotný kartáč. Na odstraňování otřepů, čištění, zdrsňování a hlazení. (Lze použít také u dřeva, ke kartáčování a odstraňování vláken.) Je nutný 1 kus a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
100 Ø x 70	K 80	1	251.624

Drátěný kartáč z oceli VA



Elastický drátěný kartáč z oceli VA. Odstraňuje rez, otřepy, zdrsňuje a odstraňuje vrstvy laku. Je nutný 1 ks a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
100 Ø x 70	1	251.625

Kartáč z nitěnkového drátu



Z krouceného, pevného ocelového drátu zlaté barvy. Velká tvrdost a tuhost. Odstraňuje rez, otřepy, špínu a staré vrstvy barev. Ke zvýraznění kresby dřeva. Je nutný 1 ks a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
100 Ø x 70	1	251.626

Jemná brusná role



Měkké pryžové leštící kolečko z gumového pojiva impregnovaného brusným zrnem. Je zapotřebí 2 ks. Pro obzvlášť světle lesklé podélné struktury. Vynikající efekty u ušlechtilé oceli.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
100 Ø x 50	K 60	1	250.525
100 Ø x 50	K 180	1	250.526

Brusná plst' překládaná



Elastický leštící kruh s vícenásobně překládanou brusnou plstí pro prakticky bezpřtlakové broušení ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi, atd.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
100 Ø x 100	K 100	1	347.272
100 Ø x 100	K 180	1	347.280
100 Ø x 100	K 280	1	347.299

Plstěný kotouč



Měkké, elastické plstěné leštící kolečko. Potřebují se 2 ks. K leštění do vysokého lesku za použití leštících past a krémů.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
100 Ø x 50	1	257.374

Bavlněný leštící kotouč



Leštící kotouč z impregnované bavlněné tkaniny. Leští hliník, měď, mosaz a nerez do vysokého lesku. Je nutno použít 8 ks a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
100 Ø x 10	8	317.950

Sada rozpěrných kroužků



Jsou nutné pro nylonový kartáč, kartáč z drátu VA, kartáč z nitěnkového drátu, bavlněný leštící kotouč. Pokud se má montovat pouze 1 brusný kotouč, požaduje se také pro brusný mop, brusné rouno, rouno pro brusný mop, jemnou brusnou roli a pro brusné kotouče užší než 100 mm.

ks	Obj. č.
8	250.522

Sortiment pro vysoký lesk



Pro efekty vysokého lesku, obzvlášť u ušlechtilé oceli a konzervování povrchu.

ks	Obj. č.
1 sada	255.002

Sprej INOX Clean



Ke konzervování povrchu, nádoba 400 ml.

ks	Obj. č.
1	298.301

Přizový nafukovací válec



K citlivému broušení kontur.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	1	256.415

S hustilkou a upevňovacím kotoučem. K citlivému broušení obrysů.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	1	257.004

Hustilka čerpadlo



K huštění pryžové vzduchové role.

ks	Obj. č.
1	256.284

Brusná-leštící dutinka



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků a ve dvou stupních.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 600	1	318.175



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 1500	1	318.183

Brusné dutinky zirkonia



Pro hrubé a střední broušení.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 60 modrá	5	256.285



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 100 šedá	5	256.286



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 180 hnědá	5	256.287

Brusné dutinky rouno



Pro dekorativní dobrušování.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 100/120 hnědá	1	256.288



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 180/240 červená	1	256.289



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
90 Ø x 100	K 400 modrá	1	256.290

Hnací válec



Pro pohon brusného pásu.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
60 Ø x 100	1	255.731



S axiální podložkou z ušlechtilé oceli. Požaduje se sada rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
62 Ø x 70	1	303.054

Pásky bez suchého zipu LP 1503 VR / LBR 1506 VRA

Brusný pás, nekonečný



K předbroušení trubek a spojů trubek.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
618 x 40	K 36	10	223.670
618 x 40	K 60	10	223.689
618 x 40	K 120	10	266.132
618 x 40	K 240	10	250.610

Brusné rouno, nekonečné



K přeleštění trubek a spojnic trubek.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
618 x 40	K 100	3	317.969
618 x 40	K 240	3	317.977
618 x 40	K 400	3	317.985

Plstěný pás



K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
618 x 40	1	255.003

Lepicí páska pro brusný pás



K uzavření otevřených brusných pásů pro LP 1503 VR.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
40 x 5000	1	251.838

Pásky se suchým zipem pro satinýrku brusku LP 1503 VR

Brusný pás na suchý zip



K předbroušení trubek a spojů trubek.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
600 x 40	K 60	10	284.718

Brusný pás na suchý zip



K předbroušení trubek a spojů trubek.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
600 x 40	K 120	10	284.726

Rouno na suchý zip



K přeleštění trubek a spojnic trubek.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
600 x 40	A 100	2	281.069



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
600 x 40	A 180	2	281.077



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
600 x 40	S 400	2	281.085

Leštící pás na suchý zip



K leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
600 x 40	S 1500	2	318.736

Hnací řemen na suchý zip, modrý



K uzavření a opětovnému uvolnění různých pásů. Jednoduché použití - pevnost tahu do 100 kg.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
700 x 30	2	281.050

Příslušenství pro pásový pilník LBS 1105 VE

Brusné rameno, 9 mm, špičaté



Pro extrémně úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (malý poloměr), vybrušování korodovaných míst, zbrušování úzkých obrysů, odstraňování otřepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
9	1	256.525

Brusné rameno, 9 mm, oblé



Pro úhly a úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (velký poloměr), odstraňování otřepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
9	1	256.532

Brusné rameno, 30 mm, malá role



Pro hrany a plochy. Případy použití: zbrušování tupých svarů, odstraňování otřepů z hran, broušení ploch, odstraňování rzi.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
30	1	255.282

Brusné rameno, 30 mm, velká role



Pro trubky a zaoblení. Případy použití: broušení svarů na trubkách, broušení obvodů a přechodů, odstranění otřepů po řezání.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
30	1	258.888

Brusný pás, 4 mm



Nekonečný, pro brusné rameno 9 mm.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
533 x 4	K 40	10	303.607
533 x 4	K 60	10	303.615
533 x 4	K 120	10	303.623
533 x 4	K 220	10	303.631

Brusný pás, 9 mm



Nekonečný, pro brusné rameno 9 mm.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
533 x 9	K 40	10	257.101
533 x 9	K 60	10	257.105
533 x 9	K 120	10	257.102
533 x 9	K 220	10	257.103

Brusný pás, 30 mm



Nekonečný, pro brusné rameno 30 mm.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
533 x 30	K 40	10	256.538
533 x 30	K 60	10	255.328
533 x 30	K 120	10	255.329
533 x 30	K 220	10	255.330

Brusné rouno, 9 mm



Nekonečné, pro brusné rameno 9 mm.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
533 x 9	K 240 střední	3	318.663
533 x 9	K 400 jemné	3	318.671

Brusné rouno, 30 mm



Nekonečné, pro brusné rameno 30 mm.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
533 x 30	K 240 střední	3	318.647
533 x 30	K 400 jemné	3	318.655

Brusný leštící pás, nekonečný



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků a ve dvou stupních.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
533 x 30	K 600	1	318.132



Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
533 x 30	K 1500	1	318.140

Plstěný pás, 9 mm



K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
533 x 9	1	259.420

Plstěný pás, 30 mm



K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Rozměr v mm	ks	Obj. č.
533 x 30	1	259.419

Příslušenství pro prstovou brusku ST 1005 VE

Brusný papír na suchý zip

	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
	39 x 60	K 60	10	258.299

	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
	39 x 60	K 120	10	258.300

	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
	39 x 60	K 180	10	258.301

Brusné rouno na suchý zip

	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.
	39 x 60	K 240	10	258.302

Brusná botička, šikmá

	S brusnou poduškou na suchý zip.			
	ks	Obj. č.		
	1	258.031		

Brusná botička, špičatá

	S obložním na suchý zip.			
	ks	Obj. č.		
	1	255.265		

Příslušenství pásové brusky na trubky - boa - LRP 1503 VRA

Brusný pás, nekonečný

	Pro předbroušení trubek a spojů trubek.			
Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	
760 x 40	K 80	10	326.739	
760 x 40	K 120	10	326.755	
760 x 40	K 220	10	326.771	
760 x 20	K 120	10	326.801	
760 x 20	K 220	10	326.836	

Brusné rouno, nekonečné

	K přeleštění trubek a spojnic trubek.			
Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	
760 x 40	jemné	3	326.852	
760 x 40	střední	3	326.879	
760 x 40	hrubé	3	326.895	

Brusný leštící pás, nekonečný

	K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků a ve dvou stupních.			
Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	
760 x 40	K 600	1	326.917	
760 x 40	K 1500	1	326.933	

Sprej INOX Clean

	Ke konzervování povrchu, nádoba 400 ml.			
	ks	Obj. č.		
	1	298.301		

Příslušenství pro brusku na koutové sváry LLK 1503 VR

Kompaktní brusný kotouč

	Profesionální brusné prostředky: za horka lisované kompaktní brusné kotouče pro ušlechtilou ocel, kov a další materiály ve dvou různých tloušťkách a tvrdostech: tvrdý brusný kotouč slouží k broušení, měkký k leštění.			
Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	
152 x 3 x 25	měkký	1	313.416	
152 x 3 x 25	tvrdý	1	313.424	
152 x 6 x 25	měkký	1	313.432	
152 x 6 x 25	tvrdý	1	313.440	

Profilovací kámen

	K předběžnému profilování kompaktních brusných kotoučů.			
	ks	Obj. č.		
	1	315.494		

Rychloupínací matice FixTec M 14

	Pro beznástrojovou výměnu kotoučů schváleno pro max. průměr kotouče 150 mm.			
	ks	Obj. č.		
	1	313.459		