



## Pro perfektní broušení.



*Stále bezpečné držení a dobré vedení zařízení pomocí příručního držadla se Softgrip-vložkou.*



*Pravá obsluha jednou rukou díky vhodnému vypínači, chráněnému proti prachu.*



*Rychlost broušení odpovídající materiálu díky regulovatelným otáčkám.*



*Všechny ruční brusky jsou vybaveny brusnými deskami z vysoce odolného speciálního materiálu.*



*Čisté pracoviště a dobrá ochrana zdraví díky integrovanému vlastnímu odsávání nebo připojení k odsávacímu zařízení.*



*Žádné zatížení životního prostředí kvůli poškozeným filtračním sáčkům. Ochrana díky kazetě z umělé hmoty, odolné vůči rázům.*

FLEX oscilační bruska OS 80-2/OSE 80-2 a FLEX Delta-bruska OD 100-2/ODE 100-2 jsou vhodné především pro opracování malých ploch, rohů a hran. FLEX excentrická bruska ORE 125-2 je ideální pro opracování tvarů a úhlů. Všechny ruční brusky FLEX se vyznačují především při broušení dojemnou vysokou kvalitou povrchu.


Díky ložiskům, která jsou utěsněná vůči prachu, jsou ruční brusky FLEX velice robustní. Díky speciálnímu vyvážení je zajištěn provoz bez vibrací - to chrání klouby při práci. Vysoce precizní zpracování všech stavebních součástí redukuje znatelně vytváření hluku. Malá a obzvláště lehká zařízení s optimální ergonomií umožňují bezúnavnou práci.





## Ty brousíš, co to jde.

FLEX brusky přesvědčí svou perfektní manipulací a lehkostí. Jedno jestli chcete obrousit starou barvu ze dřeva, špachtlování v oblasti suchých staveb, dřevěné podlahy, povrchy kovů nebo barvy ze stěn – pomocí FLEX brusky jste vždy pánem své práce.

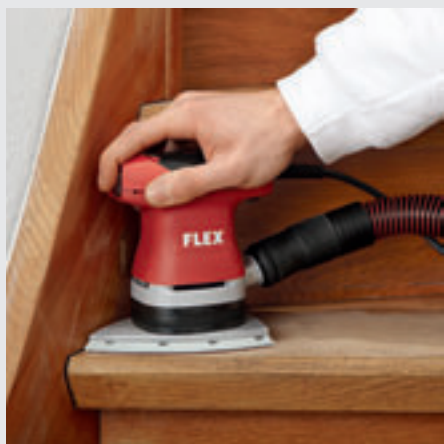

Delta-brusky OD 100-2/ODE 100-2 jsou vhodné pro broušení do rohů. Také pro velmi úzké prostory.



Pomocí FLEX Delta-brusek OD 100-2/ODE 100-2 se dostanete bez problémů až do nejužších rohů. Tím se stává manuální dokončování nepotřebným.



Také při pracích nad hlavou přesvědčují brusky do jedné ruky od firmy FLEX svou jednoduchou manipulací a malou hmotností.



Speciální vyvážení zaručuje jemnou práci bez nepříjemných vibrací.



Integrované odsávání prachu zabezpečuje více čistoty na pracovišti a účinnou ochranu Vašeho zdraví. Volitelně s filtrovou kazetou nebo s koncovkou (průměr 27 mm) pro odsávací zařízení.



Pravé jednoruční zacházení díky ergonomickému tvaru a optimálně polohovanému vypínači. SoftGrip-vložka podporuje přídatně příjemnou manipulaci.



Otevřená a přizpůsobivá struktura plsti MESH-FLEX je vhodná především pro opracování nerovných a strukturovaných povrchů.



Pro opracování tvarů a oblouků je FLEX excentrická bruska ORE 125-2 ideálním řešením.



Pomocí techniky excentru a talířové brzdě se dosahuje při broušení pomocí ORE 125-2 optimální kvality povrchu.




## OS 80-2

NOVINKA

### Oscilační bruska

- Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- Malé a obzvláště lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyrovnáním pro provoz bez vibrací na bezproblémové a klouby šetřící práce
- Integrované odsávání prachu a bezpečné odvádění brusného prachu pomocí velkoobjemového filtračního sáčku z papíru, odolného proti protržení. Filtrační sáček je chráněn kazetou z umělé hmoty, odolné vůči nárazům.
- Možnost připojení na externí odsávání prachu
- Dlouhá životnost brusné desky z vysoce odolného speciálního materiálu
- Speciální pro brusné práce na malých plochách a hranách
- Velice vhodné pro práce nad hlavou



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Příkon                       | 200W         |
| Otáčky při chodu naprázdno   | 13000ot/ min |
| Počet zdvihů naprázdno       | 26000ot/ min |
| Zdvih                        | 2,0mm        |
| Brusná deska                 | 80x130mm     |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip    |
| Koncovka odsávání prachu     | 270 mm       |
| Hmotnost                     | 1,2kg        |

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>Typ</b> | <b>Obj.č.</b> |
| OS80- 2    | 379.026       |

**Obsah dodávky:**  
1 brusná deska na suchý zip,  
80x130 8F  
1 filtr + 1 filtrační sáček

! Příslušenství od strany 143



## OSE8 0-2

NOVINKA

### Oscilační bruska s regulací otáček

- Rychlost broušení, odpovídající materiálu díky regulovatelným otáčkám. Žádné poškozené materiály
- Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- Malé a obzvláště lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyrovnáním pro provoz bez vibrací na bezproblémové a klouby šetřící práce
- Integrované odsávání prachu a bezpečné odvádění brusného prachu pomocí velkoobjemového filtračního sáčku z papíru, odolného proti protržení. Filtrační sáček je chráněn kazetou z umělé hmoty, odolné vůči nárazům.
- Možnost připojení na externí odsávání prachu
- Dlouhá životnost brusné desky z vysoce odolného speciálního materiálu
- Speciální pro brusné práce na malých plochách a hranách
- Velice vhodné pro práce nad hlavou



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Příkon                       | 200W                 |
| Otáčky při chodu naprázdno   | 8000- 13000o t/min   |
| Počet zdvihů naprázdno       | 16000 -2 6000o t/min |
| Zdvih                        | 2,0mm                |
| Brusná deska                 | 80x130mm             |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip            |
| Koncovka odsávání prachu     | 270 mm               |
| Hmotnost                     | 1,2kg                |

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Typ</b>   | <b>Obj.č.</b> |
| OSE80- 2     | 379.034       |
| OSE80- 2Se t | 379.158       |

**Obsah dodávky OSE 80-2:**  
1 brusná deska na suchý zip,  
80x130 8F  
1 filtr + 1 filtrační sáček

**Obsah dodávky OSE 80-2 Set:**  
1 brusná deska na suchý zip,  
80x130 8F  
1 filtr + 1 filtrační sáček  
brusný papír SELECTFLEX 25x P 80,  
25x P 120  
převážný kufřík  
vložka do kufříku

! Příslušenství od strany 143




OD1 00-2

NOVINKA

### Delta - bruska

- Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- Malé a obzvlášť lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyrovnáním pro provoz bez vibrací na bezproblémové a klouby šetřící práce
- Integrované odsávání prachu a bezpečné odvádění brusného prachu pomocí velkoobjemového filtračního sáčku z papíru, odolného proti protržení. Filtrační sáček je chráněn kazetou z umělé hmoty, odolné vůči nárazům.
- Možnost připojení na externí odsávání prachu
- Dlouhá životnost brusné desky z vysoce odolného speciálního materiálu
- Speciálně pro brusné práce v rozích a na hranách
- Velice vhodné pro práce nad hlavou



### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Příkon                       | 200W         |
| Otáčky při chodu naprázdno   | 13000ot/ min |
| Počet zdvihů naprázdno       | 26000ot/ min |
| Zdvih                        | 2,0mm        |
| Brusná deska                 | 100x150mm    |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip    |
| Koncovka odsávání prachu     | 270 mm       |
| Hmotnost                     | 1,2kg        |

| Typ     | Obj.č.  | Obsah dodávky:                                             |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|
| OD100-2 | 379.042 | 1 brusná deska na suchý zip<br>1 filtr + 1 filtrační sáček |

! Příslušenství od strany 143




ODE1 00-2

NOVINKA

### Delta - bruska s regulací otáček

- Rychlost broušení odpovídající materiálu díky regulovatelným otáčkám. Žádné poškozené materiály
- Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- Malé a obzvlášť lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyrovnáním pro provoz bez vibrací na bezproblémové a klouby šetřící práce
- Integrované odsávání prachu a bezpečné odvádění brusného prachu pomocí velkoobjemového filtračního sáčku z papíru, odolného proti protržení. Filtrační sáček je chráněn kazetou z umělé hmoty, odolné vůči nárazům.
- Možnost připojení na externí odsávání prachu
- Dlouhá životnost brusné desky z vysoce odolného speciálního materiálu
- Speciálně pro brusné práce v rozích a na hranách
- Velice vhodné pro práce nad hlavou



### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Příkon                       | 200W              |
| Otáčky při chodu naprázdno   | 8000-13000ot/min  |
| Počet zdvihů naprázdno       | 16000-26000ot/min |
| Zdvih                        | 2,0mm             |
| Brusná deska                 | 100x150mm         |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip         |
| Koncovka odsávání prachu     | 270 mm            |
| Hmotnost                     | 1,2kg             |

| Typ         | Obj.č.  |
|-------------|---------|
| ODE100-2    | 379.050 |
| ODE100-2Set | 379.085 |

**Obsah dodávky ODE 100-2:**  
1 brusná deska na suchý zip  
1 filtr + 1 filtrační sáček

**Obsah dodávky ODE 100-2 Set:**  
1 brusná deska na suchý zip  
1 filtr + 1 filtrační sáček  
brusný papír SELECTFLEX 25x P 80,  
25x P 120  
přepážkový kufřík  
vložka do kufříku

! Příslušenství od strany 143




ORE1 25-2

NOVINKA

### Excentrická bruska s regulací otáček

- Rychlost broušení odpovídající materiálu díky regulovatelným otáčkám. Žádné poškozené materiály
- Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- Malé a obzvláště lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyrovnáním pro provoz bez vibrací na bezproblémové a klouby šetřící práce
- Integrované odsávání prachu a bezpečné odvádění brusného prachu pomocí velkoobjemového filtračního sáčku z papíru, odolného proti protržení. Filtrační sáček je chráněn kazetou z umělé hmoty, odolné vůči nárazům.
- Možnost připojení na externí odsávání prachu
- Dlouhá životnost brusné desky z vysoce odolného speciálního materiálu
- Vybaveno talířovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- Speciálně pro opracování kulatých tvarů
- Velice vhodné pro práce nad hlavou



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Příkon                       | 200W                 |
| Otáčky při chodu naprázdno   | 8000- 1 3000o t/min  |
| Počet zdvihů naprázdno       | 16000- 2 6000o t/min |
| Zdvih                        | 2,0mm                |
| Brusný talíř                 | 125Ø mm              |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip            |
| Koncovka odsávání prachu     | 27Ø mm               |
| Hmotnost                     | 1,2k g               |

| Typ       | Obj.č . | Obsahdodáv ky:                                             |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|
| ORE125- 2 | 379.069 | 1 brusný talíř na suchý zip<br>1 filtr + 1 filtrační sáček |

! Příslušenství od strany 144



ORE 125-2 Set

NOVINKA

### Excentrická bruska s regulací otáček v sadě

- Rychlost broušení odpovídající materiálu díky regulovatelným otáčkám. Žádné poškozené materiály
- Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- Malé a obzvláště lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyrovnáním pro provoz bez vibrací na bezproblémové a klouby šetřící práce
- Integrované odsávání prachu a bezpečné odvádění brusného prachu pomocí velkoobjemového filtračního sáčku z papíru, odolného proti protržení. Filtrační sáček je chráněn kazetou z umělé hmoty, odolné vůči nárazům.
- Možnost připojení na externí odsávání prachu
- Dlouhá životnost brusné desky z vysoce odolného speciálního materiálu
- Vybaveno talířovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- Speciálně pro opracování kulatých tvarů
- Velice vhodné pro práce nad hlavou



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Příkon                       | 200W                 |
| Otáčky při chodu naprázdno   | 8000- 1 3000o t/min  |
| Počet zdvihů naprázdno       | 16000 -2 6000o t/min |
| Zdvih                        | 2,0m m               |
| Brusný talíř                 | 125Ø m m             |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip            |
| Koncovka odsávání prachu     | 27Ø m m              |
| Hmotnost                     | 1,2k g               |

| Typ           | Obj.č . | Obsahd odávky:                                                                                                                                        |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORE 125-2 Set | 379.077 | 1 brusný talíř na suchý zip<br>1 filtr + 1 filtrační sáček<br>brusný papír SELECTFLEX 25x P 80,<br>25x P 120<br>přepřavní kufřík<br>vložka do kufříku |

! Příslušenství od strany 144



## XS 713

### Excentrická bruska, 230 W

- Nehlučný motor
- Ergonomická, protiskluzná, pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- Možnost připojení k externímu odsávání prachu pomocí adaptéru, obsaženému v základním vybavení
- Integrované odsávání pomocí integrovaného filtračního sáčku
- Kompaktní, lehce manipulovatelný a lehký tvar
- Jednoduché upevnění brusiva se suchým zipem



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Příkon                       | 230 W        |
| Výkon                        | 75 W         |
| Počet zdvihů naprázdno       | 12000 ot/min |
| Zdvih                        | 1,6 mm       |
| Brusný papír                 | Ø 125 mm     |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip    |
| Hmotnost                     | 1,3 kg       |

| Typ    | Obj. č. |
|--------|---------|
| XS 713 | 334.111 |

**Obsah dodávky:**  
1 brusný papír na suchý zip, s 8  
otvory  
1 prachový vak  
1 adaptér pro odsávání prachu

! Příslušenství strana 145



## MS 713

### Vibrační bruska na 220 W

- Nehlučný motor
- Ergonomická, protiskluzná, pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Brusná deska z hliníku
- Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- Možnost připojení k externímu odsávání prachu pomocí adaptéru, obsaženému v základním vybavení
- Integrované odsávání pomocí integrovaného filtračního sáčku
- Kompaktní, lehce manipulovatelný a lehký tvar
- Jednoduché upevnění brusiva se suchým zipem



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Příkon                       | 220 W               |
| Výkon                        | 120 W               |
| Počet zdvihů naprázdno       | 14000 ot/min        |
| Zdvih                        | 1,6 mm              |
| Brusný papír                 | 115 x 105 mm        |
| Upevnění brusného prostředku | na suchý zip/svorka |
| Hmotnost                     | 1,2 kg              |

| Typ    | Obj. č. |
|--------|---------|
| MS 713 | 332.380 |

**Obsah dodávky:**  
1 děrovačka na papír  
1 prachový vak  
1 adaptér pro odsávání prachu




! Příslušenství strana 145

## Vždy odpovídající Vaším požadavkům.

### PURFLEX





Ideálně vhodné pro opracování dřeva a kovu. Předbrus a mezibrus.

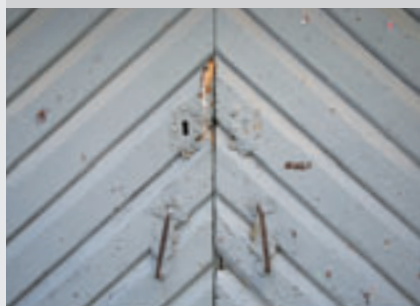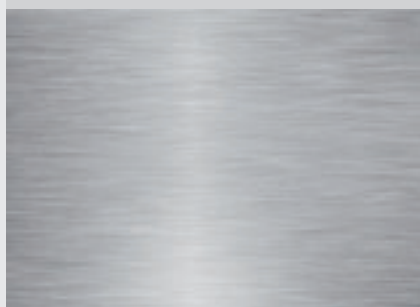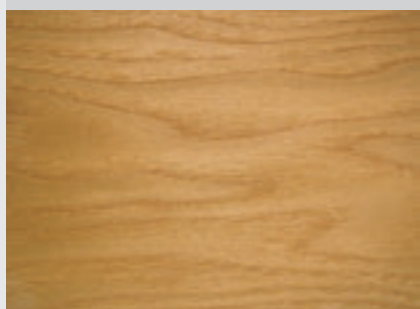

### SELECTFLEX





Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel. Předbrus, mezibrus a závěrečnébr oušení.

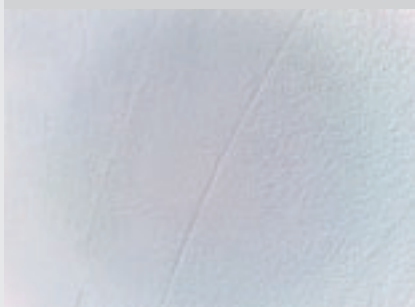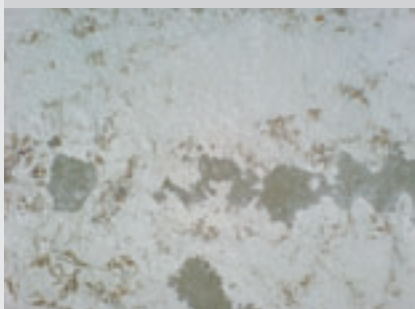

### MESHFLEX




Ideálně pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování dřeva, barev, laků, kovů a umělé hmoty.

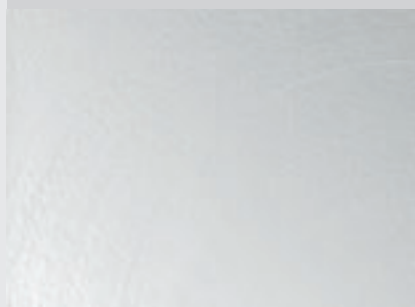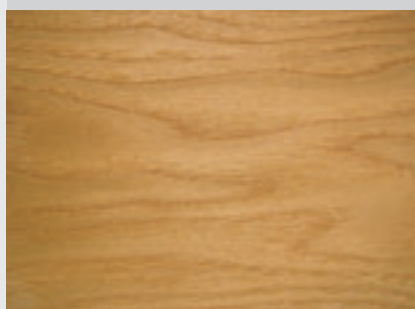

## Příslušenství pro OS 80-2/OSE 80-2

### Brusná deska na suchý zip



Brusná deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 54 mm. Otvory na odsávání FLEX a Festool.

| Označení     | Rozměr<br>v mm | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|--------------|----------------|-------------|------------------------|
| SP 80x130-8F | 80 x 130       | 1           | 379.344                |

Brusná deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 42 mm. Otvory na odsávání Rupes a 3M.

| Označení     | Rozměr<br>v mm | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|--------------|----------------|-------------|------------------------|
| SP 80x130-8R | 80 x 130       | 1           | 379.352                |

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, lepidel, plnidel.

| Označení          | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 80x133 Se-P40/50  | 80 x 133       | P 40     | 50          | 380.741                |
| 80x133 Se-P60/50  | 80 x 133       | P 60     | 50          | 380.768                |
| 80x133 Se-P80/50  | 80 x 133       | P 80     | 50          | 380.776                |
| 80x133 Se-P100/50 | 80 x 133       | P 100    | 50          | 380.784                |
| 80x133 Se-P120/50 | 80 x 133       | P 120    | 50          | 380.792                |
| 80x133 Se-P150/50 | 80 x 133       | P 150    | 50          | 380.806                |
| 80x133 Se-P180/50 | 80 x 133       | P 180    | 50          | 380.814                |
| 80x133 Se-P220/50 | 80 x 133       | P 220    | 50          | 380.822                |
| 80x133 Se-P320/50 | 80 x 133       | P 320    | 50          | 380.830                |
| 80x133 Se-P400/50 | 80 x 133       | P 400    | 50          | 380.849                |


### Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Ideálně vhodné pro opracování dřeva a kovu.

| Označení          | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 80x133 Pu-P40/50  | 80 x 133       | P 40     | 50          | 380.857                |
| 80x133 Pu-P60/50  | 80 x 133       | P 60     | 50          | 380.865                |
| 80x133 Pu-P80/50  | 80 x 133       | P 80     | 50          | 380.873                |
| 80x133 Pu-P100/50 | 80 x 133       | P 100    | 50          | 380.881                |
| 80x133 Pu-P120/50 | 80 x 133       | P 120    | 50          | 380.903                |
| 80x133 Pu-P150/50 | 80 x 133       | P 150    | 50          | 380.911                |
| 80x133 Pu-P180/50 | 80 x 133       | P 180    | 50          | 380.938                |

### Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsňení, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

| Označení         | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 80x133 Me-100/5  | 80 x 133       | A 100    | 5           | 380.946                |
| 80x133 Me-280/5  | 80 x 133       | A 280    | 5           | 380.954                |
| 80x133 Me-1500/5 | 80 x 133       | S 1500   | 5           | 380.962                |

## Příslušenství pro OD 100-2/ODE 100-2

### Brusná deska na suchý zip Delta



Delta brusná deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání.

| Označení     | Rozměr<br>v mm | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|--------------|----------------|-------------|------------------------|
| SP 100x150-7 | 100 x 150      | 1           | 379.360                |

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, lepidel, plnidel.

| Označení           | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|--------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 100x150 Se-P40/50  | 100 x 150      | P 40     | 50          | 380.970                |
| 100x150 Se-P60/50  | 100 x 150      | P 60     | 50          | 380.989                |
| 100x150 Se-P80/50  | 100 x 150      | P 80     | 50          | 380.997                |
| 100x150 Se-P100/50 | 100 x 150      | P 100    | 50          | 381.004                |
| 100x150 Se-P120/50 | 100 x 150      | P 120    | 50          | 381.012                |
| 100x150 Se-P150/50 | 100 x 150      | P 150    | 50          | 381.020                |
| 100x150 Se-P180/50 | 100 x 150      | P 180    | 50          | 381.039                |
| 100x150 Se-P220/50 | 100 x 150      | P 220    | 50          | 381.047                |
| 100x150 Se-P320/50 | 100 x 150      | P 320    | 50          | 381.055                |
| 100x150 Se-P400/50 | 100 x 150      | P 400    | 50          | 381.063                |

### Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Ideálně vhodné pro opracování dřeva a kovu.

| Označení           | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|--------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 100x150 Pu-P40/50  | 100 x 150      | P 40     | 50          | 381.071                |
| 100x150 Pu-P60/50  | 100 x 150      | P 60     | 50          | 381.098                |
| 100x150 Pu-P80/50  | 100 x 150      | P 80     | 50          | 381.101                |
| 100x150 Pu-P100/50 | 100 x 150      | P 100    | 50          | 381.128                |
| 100x150 Pu-P120/50 | 100 x 150      | P 120    | 50          | 381.136                |
| 100x150 Pu-P150/50 | 100 x 150      | P 150    | 50          | 381.144                |
| 100x150 Pu-P180/50 | 100 x 150      | P 180    | 50          | 381.152                |

### Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsňení, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

| Označení          | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 100x150 Me-100/5  | 100 x 150      | A 100    | 5           | 381.160                |
| 100x150 Me-280/5  | 100 x 150      | A 280    | 5           | 381.179                |
| 100x150 Me-1500/5 | 100 x 150      | S 1500   | 5           | 381.187                |

## Příslušenství pro ORE 125-2

### Brusný talíř na suchý zip



Brousny talir z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Roztečná kružnice otvorů průměru 90 mm.

| Označení  | Rozměr<br>v mm | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|
| SP D125-8 | 125 Ø          | 1           | 379.379                |


### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, lepidel, plnidel.

| Označení        | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-----------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| D125 Se-P40/50  | 125 Ø          | P 40     | 50          | 380.520                |
| D125 Se-P60/50  | 125 Ø          | P 60     | 50          | 380.539                |
| D125 Se-P80/50  | 125 Ø          | P 80     | 50          | 380.547                |
| D125 Se-P100/50 | 125 Ø          | P 100    | 50          | 380.555                |
| D125 Se-P120/50 | 125 Ø          | P 120    | 50          | 380.563                |
| D125 Se-P150/50 | 125 Ø          | P 150    | 50          | 380.571                |
| D125 Se-P180/50 | 125 Ø          | P 180    | 50          | 380.598                |
| D125 Se-P220/50 | 125 Ø          | P 220    | 50          | 380.601                |
| D125 Se-P320/50 | 125 Ø          | P 320    | 50          | 380.628                |
| D125 Se-P400/50 | 125 Ø          | P 400    | 50          | 380.636                |

### Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Ideálně vhodné pro opracování dřeva a kovu.

| Označení        | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-----------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| D125 Pu-P40/50  | 125 Ø          | P 40     | 50          | 380.644                |
| D125 Pu-P60/50  | 125 Ø          | P 60     | 50          | 380.652                |
| D125 Pu-P80/50  | 125 Ø          | P 80     | 50          | 380.660                |
| D125 Pu-P100/50 | 125 Ø          | P 100    | 50          | 380.679                |
| D125 Pu-P120/50 | 125 Ø          | P 120    | 50          | 380.687                |
| D125 Pu-P150/50 | 125 Ø          | P 150    | 50          | 380.695                |
| D125 Pu-P180/50 | 125 Ø          | P 180    | 50          | 380.709                |

### Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování všech materiálů.

| Označení       | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| D125 Me-100/5  | 125 Ø          | A 100    | 5           | 380.717                |
| D125 Me-280/5  | 125 Ø          | A 280    | 5           | 380.725                |
| D125 Me-1500/5 | 125 Ø          | S 1500   | 5           | 380.733                |

## Další příslušenství

### Papírové filtrační sáčky



Papírové filtrační sáčky z odolného papíru proti protření pro OSE/ODE/ORE.

| Označení       | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|-------------|------------------------|
| FT-OSE/ODE/ORE | 5           | 379.336                |

### Antistatická sací hadice



Antistatická sací hadice Ø 27 mm x 4 m s koncovkami pro vysavač a elektrické nářadí s otočným vyrovnáním.

| Označení         | Rozměr<br>v mm | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|------------------|----------------|-------------|------------------------|
| SH 27 mm x 4m AS | 27 Ø x 4m      | 1           | 379.395                |

### Adaptér



Antistatická objímka Ø 27 mm, vhodná pro sací hadici 379.395.

| Označení  | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-----------|-------------|------------------------|
| SAD 27 AS | 1           | 382.736                |

### Přepravní kufřík



Bez vložky.

Pro stroje L 3709, LE 9-10 125, L 10-10 125 zvolte vložku č. 378.305.

Pro stroje OS/OSE 80-2, OD/ODE 100-2, ORE 125-2 zvolte vložku č. 379.387.

| Rozměry<br>(d x š x v) | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|------------------------|-------------|------------------------|
| 360 x 228 x 135        | 1           | 376.094                |

### Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík 376.094. Pro OS/OSE 80-2, OD/ODE 100-2, ORE 125-2.

| ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-------------|------------------------|
| 1           | 379.387                |

## Příslušenství pro XS 713


### Brusný talíř na suchý zip



S 8 otvory.

| Rozměr<br>v mm | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|-------------|------------------------|
| 125 Ø          | 1           | 334.146                |

### Brusný papír na suchý zip




8-násobně děrovaný, pro brusný talíř 334.146.

| Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 125 Ø          | P 40     | 25          | 334.308                |
| 125 Ø          | P 60     | 25          | 334.324                |
| 125 Ø          | P 80     | 25          | 334.340                |
| 125 Ø          | P 100    | 25          | 318.027                |
| 125 Ø          | P 120    | 25          | 317.993                |
| 125 Ø          | P 180    | 25          | 318.000                |
| 125 Ø          | P 220    | 25          | 318.019                |

## Příslušenství pro MS 713

### Brusný papír na suchý zip, hranatý



S 8 otvory.

| Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 115 x 105      | P 40     | 25          | 334.251                |
| 115 x 105      | P 60     | 25          | 334.286                |
| 115 x 105      | P 80     | 25          | 332.771                |
| 115 x 105      | P 100    | 25          | 332.798                |
| 115 x 105      | P 120    | 25          | 332.801                |
| 115 x 105      | P 180    | 25          | 332.828                |
| 115 x 105      | P 220    | 25          | 332.836                |



### X 1107 VE

#### Silná excentrická bruska, 710 W, s odsáváním prachu

- VE elektronika: s plynulou předvolbou otáček
- Robustní motor s vysokou působností
- Odsávací hubice: k připojení vysavače, průměr 28 mm
- Vhodné pro hrubé a jemné broušení dřeva, lakovaných kovových ploch, karosérií
- Chod bez vibrací pomocí vyrovnání hmotnosti
- Držadlo kryt z umělé hmoty, pro pohodlné vedení přístroje
- 150 mm, brusný kotouč s 6 otvory pro odsávání prakticky bezprašné



#### Obsah dodávky:

1 postranní rukojeť  
brusný papír na suchý zip,  
s 6 otvory, P 40, 150 Ø  
brusný papír na suchý zip,  
s 6 otvory, P 80, 150 Ø  
brusný papír na suchý zip,  
s 6 otvory, P 120, 150 Ø  
brusný papír na suchý zip,  
s 6 otvory, P 180, 150 Ø  
brusný papír na suchý zip,  
s 6 otvory, P 320, 150 Ø  
1 jednostranný otevřený klíč,  
vel. 14  
1 imbusový klíč, vel. 4  
1 držadlo kryt  
1 talíř na suchý zip (tvrdý) 150 Ø

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Příkon                       | 710 W             |
| Výkon                        | 420 W             |
| Zdvih                        | 8,8 mm            |
| Počet zdvihů naprázdno       | 4300-13000 ot/min |
| Max. Ø brusného tělesa       | 150 mm            |
| Upevnění brusného prostředku | suchý zip         |
| Hmotnost                     | 2,7 kg            |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>Typ</b> | <b>Obj. č.</b> |
| X 1107 VE  | 218.669        |

! Příslušenství strana 147



### LL 1107 VEA

#### Platýs - bruska s plochou hlavou a výkonem 710 W

- VE elektronika: s plynulou předvolbou otáček
- Především vhodné pro úzké meziprostory, od 15 mm šíře, např. okenice, které není možné běžnými bruskami opracovávat
- Lehký, dobře manipulovatelný tvar
- Speciální příslušenství: kovový přenosný kufřík, objednáací č. 303.224



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Příkon                     | 710 W           |
| Výkon                      | 420 W           |
| Otáčky při chodu naprázdno | 700-2300 ot/min |
| Max. Ø brusného tělesa     | 115 mm          |
| Výška brusné hlavy         | 13 mm           |
| Hmotnost                   | 2,7 kg          |

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Typ</b>  | <b>Obj. č.</b> |
| LL 1107 VEA | 289.434        |

#### Obsah dodávky:

1 postranní rukojeť  
brusný papír P 50, 115 Ø  
brusný papír P 80, 115 Ø  
brusný papír P 120, 115 Ø  
1 velur na suchý zip s pěnovým  
obložení 80 mm Ø

! Příslušenství strana 147

## Příslušenství pro X 1107 VE

### Brusný talíř na suchý zip



S 6 otvory.

| Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 150 Ø          | tvrdý    | 1           | 228.176                |
| 150 Ø          | měkká    | 1           | 228.184                |

### Brusný papír na suchý zip



S 6 otvory. Hlavní oblast použití: dřevo. Další oblasti použití: ocel, ušlechtilá ocel, plast, barva/lak/tmel.

| Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|----------|-------------|------------------------|
| 150 Ø          | P 40     | 10          | 302.988                |
| 150 Ø          | P 80     | 10          | 302.996                |
| 150 Ø          | P 120    | 10          | 303.003                |
| 150 Ø          | P 180    | 10          | 303.011                |
| 150 Ø          | P 320    | 10          | 303.038                |

## Příslušenství pro LL 1107 VEA

### Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Ideálně vhodné pro opracování dřeva a kovu.

| Označení          | Rozměr<br>v mm | Zrnitost | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|
| D115 Pu-P24 VE25  | 115 Ø          | P 24     | 25          | 381.195                |
| D115 Pu-P40 VE50  | 115 Ø          | P 40     | 50          | 381.209                |
| D115 Pu-P60 VE50  | 115 Ø          | P 60     | 50          | 381.217                |
| D115 Pu-P80 VE50  | 115 Ø          | P 80     | 50          | 381.225                |
| D115 Pu-P100 V50  | 115 Ø          | P 100    | 50          | 381.233                |
| D115 Pu-P120 VE50 | 115 Ø          | P 120    | 50          | 381.241                |
| D115 Pu-P150 VE50 | 115 Ø          | P 150    | 50          | 381.268                |
| D115 Pu-P180 VE50 | 115 Ø          | P 180    | 50          | 381.276                |

### Velurový kotouč na suchý zip



S pěnovým obložním.

| Rozměr<br>v mm | ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|----------------|-------------|------------------------|
| 80 Ø           | 1           | 296.155                |

### Malý kovový přenosný kufřík



Pro všechny úhlové brusky do průměru kotouče 125 mm.

| ks/<br>bal. | Objedná-<br>kové číslo |
|-------------|------------------------|
| 1           | 303.224                |